

Przyłbica spawalnicza MOST V1000 AIR z systemem wymuszonego przepływu powietrza MOST V-FLOW



System wymuszonego przepływu powietrza **MOST V-FLOW** wraz z przyłbicą spawalniczą **MOST V1000 AIR** stanowi nowoczesną i wygodną ochronę dróg oddechowych dla spawaczy wszędzie tam, gdzie koncentracja tlenu w otaczającym powietrzu nie jest mniejsza niż 17%. Łatwo wymienialny filtr klasy P R S L, chroni przed cząstkami stałymi i ciekłymi takimi jak: toksyczne dymy, pyły, kurz, mgły, opary mogące powstać w czasie spawania.


- Uniwersalne zastosowanie - filtracja cząstek stałych, gazów i par.
- Elektroniczny system stałego przepływu powietrza.
- Alarm audiowizualny, dźwiękowy i wibracyjny wskazujący niski przepływ powietrza i niski poziom naładowania baterii.

Model	MOST V-FLOW
Minimalny przepływ powietrza	170 l/min
Przepływ powietrza	Regulowany 180-220 l/min
Rodzaj filtra cząstek stałych	P R S L
Bateria standard	litowo-jonowa 7,4/5200 V/mAh
Bateria heavy duty	litowo-jonowa 7,4/7800 V/mAh
Ładowanie baterii standard	> 6 h
Ładowania baterii heavy duty	> 8 h
Czas pracy systemu: pełna bateria standard, minimalny przepływ i nowy filtr	> 10 h
Czas pracy systemu: pełna bateria heavy duty, minimalny przepływ i nowy filtr	> 15 h
Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii	Alarm wizualny
Sygnalizacja niewystarczającej wielkości przepływu powietrza (poniżej 170 l/min)	Alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny
Masa (jednostka napędowa z baterią standard)	870 g
Poziom hałasu	65 dBA



Model przyłbicy spawalniczej	Nr katalogowy
MOST V1000 AIR z systemem MOST V-FLOW / kpl. z torbą	72 00 911199

L.p.	Akcesoria	Nr katalogowy
1	Filtr przeciwpłyowy P R SL do MOST V-FLOW	72 00 911201
2	Filtr wstępny przeciwpłyowy (opak 10 szt.) do MOST V-FLOW	72 00 911202
3	Bateria standard do MOST V-FLOW	72 00 911203
4	Bateria heavy duty do MOST V-FLOW	72 00 911204
5	Ładowarka do MOST V-FLOW	72 00 911206
6	Uszczelnienie twarzy do MOST V1000 AIR	72 00 911207
7	Nagłowie z kanałem powietrznym do MOST V1000 AIR	72 00 911208
8	Wąż oddechowy z osłoną do MOST V-FLOW	72 00 911209
9	Pas standard do MOST V-FLOW	72 00 911210
10	Jednostka napędowa MOST V-FLOW	72 00 911211
11	Opaska przeciwpotna (opak 2 szt.) do MOST V1000 AIR	72 00 911212

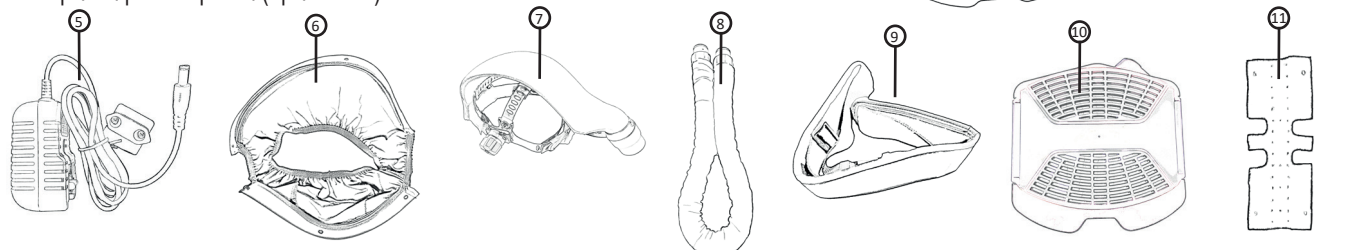

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl



www.rywal.eu