


M6OSW - Nowoczesny uchwyt spawalniczy do drutów aluminiowych i CuSi

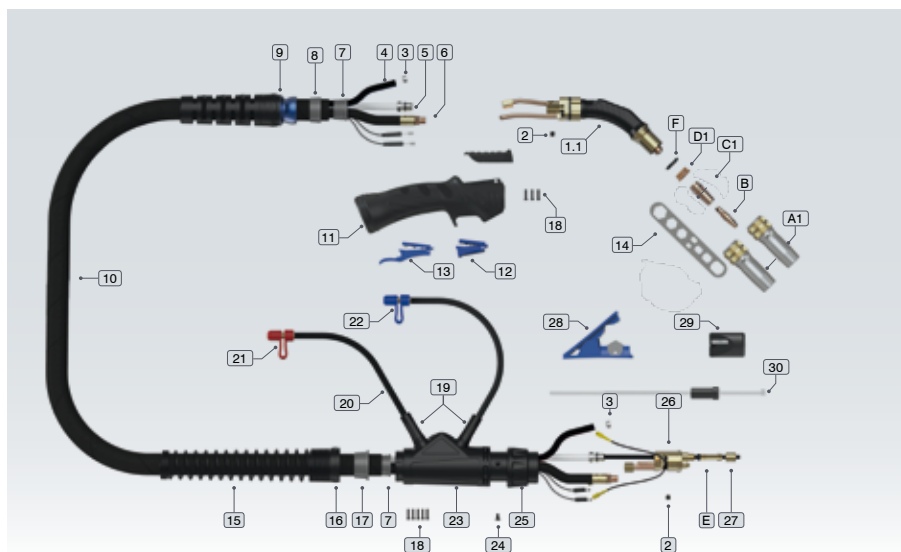

Model		M6OSW	
Chłodzenie		Ciecżą	
Obciążalność		Max. A	Puls
CO ₂	przy chłodnicy 1.6 kW	580 A	380 A
	przy chłodnicy 1.2 kW	530 A	350 A
MIX	przy chłodnicy 1.6 kW	530 A	380 A
	przy chłodnicy 1.2 kW	480 A	350 A
Min. ciśnienie na wejściu cieczy chłodzącej		3,0 bar	
Minimalny przepływ		1,5 l/min	
Cykl pracy		100%	
Średnica drutu		0,8-2,0 mm	
Przepływ gazu		8-20 l/min	
Długość / Nr katalogowy		(3 m) 55 08 305123 (4 m) 55 08 305124	

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A1	Dysza gazowa M6OSW stożkowa Ø15*	55 13 000750
	Dysza gazowa M6OSW stożkowa Ø13	55 13 000751
B	Końcówka prądowa M10x35,5	(tabela poniżej)
C1	Łącznik prądowy M6OSW 32,5 mm	55 13 003987
D1	Izolator M6OSW	55 13 003981
E	Prowadnik drutu	(tabela poniżej)
F	O-ring	55 13 003982
1.1	Palnik M6OSW 45°	55 13 014560
2	Zestaw śrub M6x6	55 13 006884
3	Zacisk GER 8,7	50 15 000087
4	Wąż niebieski 5x1,5	51 13 007120
5	Przewód na wkład M6W 3 m	55 13 006403
	Przewód na wkład M6W 4 m	55 13 006404
	Przewód na wkład M6W 5 m	55 13 006405
6	Przewód wodno-prądowy M6W 3 m	55 13 006413
	Przewód wodno-prądowy M6W 4 m	55 13 006414
	Przewód wodno-prądowy M6W 5 m	55 13 006415
7	Obręcz	55 13 006830
8	Obręcz zew	55 13 006848
9	Usztywniacz rękojeści M6W	55 13 006831
10	Ośłona przewodów M6W kpl. 3 m	55 13 006423
	Ośłona przewodów M6W kpl. 4 m	55 13 006424
	Ośłona przewodów M6W kpl. 5 m	55 13 006425
	Przewód zewnętrzny (mb)	55 13 007201
11	Rękojeść M6W	55 13 006660
12	Przycisk do M6W standard	55 13 006675
13	Przycisk do M6W długi	55 13 006676
14	Klucz M6W	55 13 006685
15	Sprężyna eurowtyku M6W	55 13 006827
16	Nakrętka sprężyny eurowtyku	55 13 006680
17	Pierścień wewnętrzny eurowtyku	55 13 006681
18	Zestaw śrub	55 13 006684
19	Wyjście na wąż	55 13 006686
20	Wąż czerwony 5x1,5	51 13 007115
21	Zatyczka do węża czerwona	55 13 006838
22	Zatyczka do węża niebieska	55 13 006840
23	Obudowa eurowtyku M6W	55 13 006688
24	Śruba M4x0,7	55 13 006683
25	Nakrętka eurowtyku M6W	55 13 006519

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
26	Eurowtyk	55 13 006687
27	Nakrętka specjalna wkładu	55 13 006695
28	Obcinaczka do wkładu	55 13 006690
29	Ostrzałka do wkładu	55 13 006691
30	Pozycjoner wkładu	55 13 006692

Końcówki prądowe M10x35,5	
Średnica drutu	Nr katalogowy
0,8 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003260
1,0 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003262
1,2 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003263
1,4 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003264
1,6 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003265
0,8 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003270
1,0 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003271
1,2 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003272
1,6 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003274
Zastosowanie do typu uchwytu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M6W ▪ M6OSW

Prowadniki drutu	Nr katalogowy
Stalowy 1,0-1,2 czerwony / 3 m	55 13 012800
Stalowy 1,0-1,2 czerwony / 4 m	55 13 012801
Stalowy 1,0-1,2 czerwony / 5 m	55 13 012802
Stalowy 1,6 żółty / 3 m	55 13 012810
Stalowy 1,6 żółty / 4 m	55 13 012811
Stalowy 1,6 żółty / 5 m	55 13 012812
Grafitowy 1,0-1,2 / 3 m	55 13 012820
Grafitowy 1,0-1,2 / 4 m	55 13 012821
Grafitowy 1,0-1,2 / 5 m	55 13 012822
Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 / 3 m	55 13 012823
Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 / 4 m	55 13 012824
Do drutu aluminiowego 1,6 / 3 m	55 13 012825
Do drutu aluminiowego 1,6 / 4 m	55 13 012826