




**DAWELL CZ**  
INDUSTRIAL HEATING TOOLS

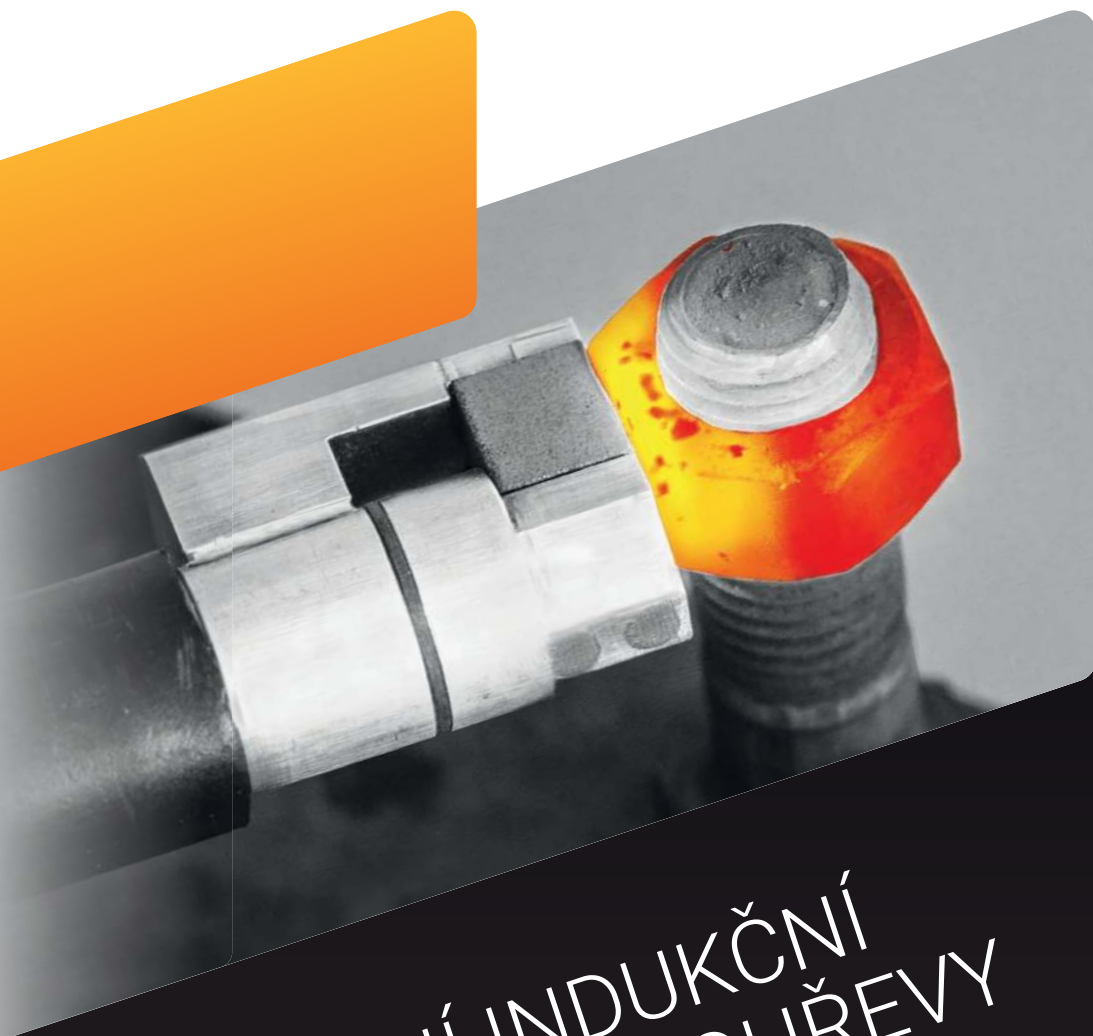

 **MADE IN**  
 **CZECH**  
**REPUBLIC**

**MOBILNÍ INDUKČNÍ  
A ODPOROVÉ OHŘEVY**

 **AUTOSERVISY** |  **ÚDRŽBA**

**KATALOG**

02/ **2020**

[www.dawell.cz](http://www.dawell.cz)

**DAWELLING** IS YOUR FUTURE, NOT THE FLAME

## OBSAH

O společnosti .....	2	Indukční ohřev DHI-2 WIN .....	7
Aplikace a použití indukce .....	3	Indukční ohřev DHI-44E LKW .....	8
Indukční ohřev DCI-12 KOMPAKT .....	4	Indukční ohřev DHI-120E LKW .....	9
Indukční ohřev DHI-15 PKW .....	5	Příslušenství .....	10-11
Indukční ohřev DHI-22 PKW .....	6		

## O SPOLEČNOSTI

### DAWELL CZ s.r.o.


Společnost **DAWELL CZ s.r.o.** byla založena v roce 2012 s vizí vybudování vývojově-výrobní a exportní společnosti. Hlavní činností se tak v prvé řadě stal vývoj vlastních produktů v průmyslové oblasti mobilních odporových a indukčních ohřevů a jejich následná výroba a prodej po celém světě.

### Vývoj mobilních odporových a indukčních ohřevů

Na základě průzkumu trhu provedeném v roce 2011 a 2012 a zkušenostech zaměstnanců **DAWELL CZ s.r.o.** z předchozích činností, se vedení rozhodlo vyvinout mobilní odporové ohřevy série DHM/DHC, které nebyly na trhu dostupné. Po zkušenostech s mobilními odporovými ohřevy, které přinesly nové vize a znalosti trhu, se vývojové oddělení pustilo do vývoje malých mobilních indukčních ohřevů DHI-15 určených pro autoservisy a dílny, a následně i do větších indukčních ohřevů řady DHI-44, DHI-45, DHI100 a DHI120 určených taktéž pro autoservisy, dílny, průmyslové a výrobní provozy.

### Výrobní zázemí a vývojové pracoviště firmy DAWELL CZ s.r.o.

Prodej zařízení DHC a DHI předčil všechna očekávání. Pomohl vybudovat výrobní zázemí firmy **DAWELL CZ s.r.o.** v Třebíči a vývojové pracoviště v Brně. Vývojové pracoviště je zaměřeno na kompletní vývoj nových zařízení pro vlastní produkci s úzkou vazbou na výrobní a obchodní oddělení v Třebíči. Nové obchodní a vývojové zkušenosti nám ukázaly zajímavý potenciál trhu s mobilními ohřevy, který hodlá **TEAM DAWELL CZ** dále rozvíjet.

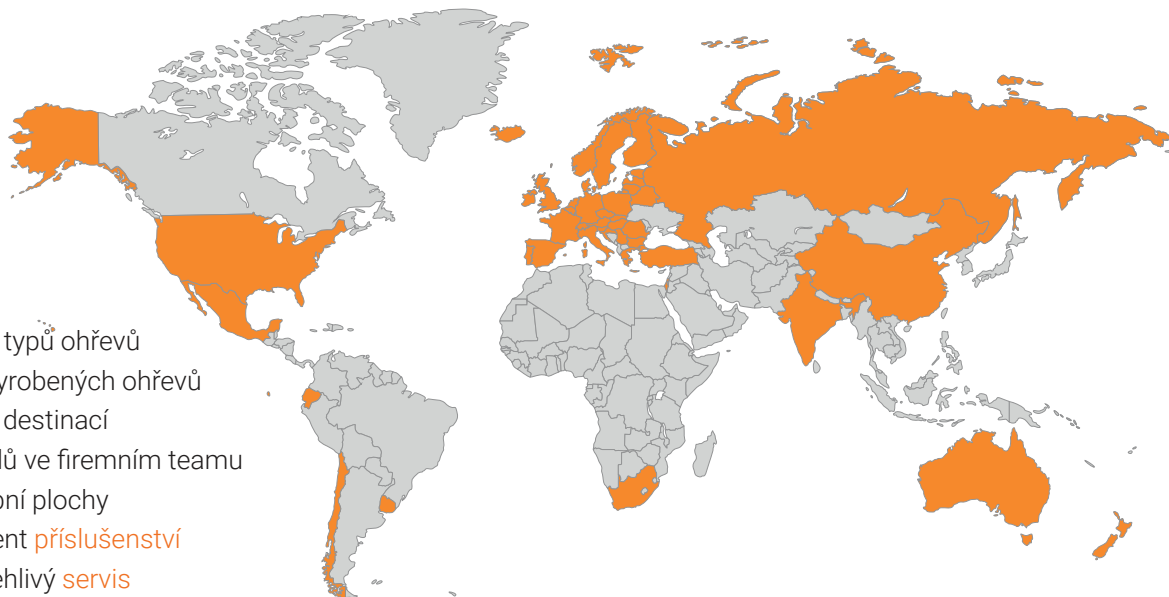

- 8 let na trhu
- 15 základních typů ohřevů
- Přes 30.000 vyrobených ohřevů
- 42 exportních destinací
- 30 profesionálů ve firemním teamu
- 1.200m<sup>2</sup> výrobní plochy
- Široký sortiment příslušenství
- Rychlý a spolehlivý servis

## Výrobní a obchodní prostory DAWELL

1200m<sup>2</sup>




# INDUKCE DAWELL

## EFEKTIVNÍ A EKONOMICKÁ NÁHRADA OHŘEVU PLAMENEM

### VYVINUTO PRO

- AUTOSERVISY A ÚDRŽBY
- DOPRAVNÍ PODNIKY
- OPRAVNY KAMIÓNŮ, ZEMĚDĚLSKÉ A STAVEBNÍ TECHNIKY
- KOVOVÝROBY A SVÁŘECÍ DÍLNY
- PRŮMYSLOVÉ A VÝROBNÍ PROVOZY
- MĚKKÉ A TVRDÉ PÁJENÍ
- AUTOMATIZOVANÁ A ROBOTICKÁ PRACOVISTĚ
- STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
- LETECKÝ A LODNÍ PRŮMYSL
- MONTÁŽNÍ, SERVISNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE
- SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

 **YouTube**  
Sledujte náš  
youtube kanál

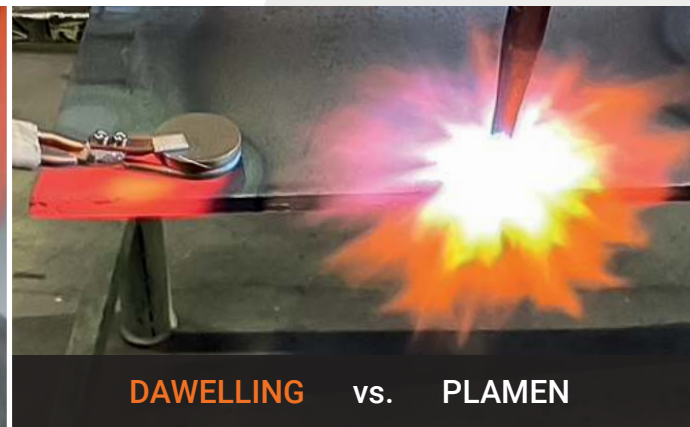

**DAWELLING** vs. **PLAMEN**



- Nižší provozní náklady
- Bezpečnost používání
- Přesnost místa ohřevu
- Rychlost ohřevu
- Vysoká mobilita
- Velmi tichý chod
- Ekologičnost
- Skladnost, malé rozměry
- Jednoduché použití
- Není nutná certifikace obsluhy

# INVERTOROVÝ OHŘEV DCI-12 PKW

## KOMPAKTNÍ INDUKČNÍ OHŘEV PRO AUTOSERVISY A ÚDRŽBY

**INDUKČNÍ OHŘEV DCI-12** v kompaktním provedení je určen pro rychlý, účinný a bezpečný ohřev kovových částí zejména šroubových spojů, matic, částí karoserií a spojovacích hřídel osobních automobilů atd. Nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlost, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození ohříváných částí otevřeným plamenem (čalounění, lak, pryžové manžety, elektroinstalace atd.).

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, dále je určen pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Použití v autoorpavnách a údržbě.

### VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní praktická sada cívek.
- Ochrana proti přehřátí a přetížení zdroje a zkratu cívkou.
- Procesorové řízení optimalizující proces ohřevu.
- LED osvětlení prostoru před indukční cívkou.
- Široký sortiment **DAWELL příslušenství**.

### VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 2 kg a rozměry malé akurtačky.
- Flexibilita a jednoduchost použití - napájení 1x 230 V. Stačí připojit k síti, stisknout tlačítko a začít ohřívát (**plug and play**)!
- Výkon 1,2kW/1,8kVA, vysoký zatěžovatel, rychlý ohřev.
- Snadná manipulace a přístup díky malým rozměrům. Ohřev specifického místa.
- Ergonomický a zdařilý design.
- Vysoký stupeň bezpečnosti – absence tlakových lahví a otevřeného plamene. Nehrozí poškození plastových částí automobilu, elektroinstalace, čalounění a laku. Indukční ohřev minimalizuje zranění obsluhy a výrazně snižuje nebezpečí požáru.



**DAWELLING**  
EKOLOGICKÝ,  
EKONOMICKÝ  
A BEZPEČNÝ  
OHŘEV



**ZÁKLADNÍ SET**  
(obj. č. 05-200-01):  
DHI-12 PKW, FLEXI, PAD,  
19 mm, 26 mm

			Freq. kHz		IP			
50 Hz	8	kW / kVA	40-60	Ventilátor	20	mm	kg	m
230V 1x	8	1,2 / 1,8	40-60	OK	20	375x65x85	2	2

# INVERTOROVÝ OHŘEV DHI-15 PKW

## INDUKČNÍ OHŘEV PRO AUTOSERVISY

**INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15** je určen pro rychlý a bezpečný ohřev kovových částí osobních automobilů, zemědělské techniky, autobusů atd. Nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlost, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození okolo ohříváných částí otevřeným plamenem (čalounění, lak, pryžové manžety, elektroinstalace atd).

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenním a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Použití v automobilovém, železničním, lodním průmyslu, kovovýroba, údržba.
- Bezpečnost – absence plamene.

### VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 4,5 kg a rozměry malé svářečky.
- Výkon 1,5kW/3,2kVA, vysoký zatěživostel - rychlost ohřevu.
- Snadná manipulace a přístup - propojovací kabel cívky 70 cm s držadlem a ramenní popruh.
- Flexibilita a jednoduchost použití - napájení 1x 230 V. Stačí připojit k síti, stisknout tlačítko a začít ohřívát (**plug and play**)!
- Ekologický, ekonomický a bezpečný provoz s velmi nízkou hladinou hluku.

### VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní praktická sada cívek.
- Široký sortiment **DAWELL příslušenství**.
- Automatické nastavení rezonanční frekvence.
- Procesorové řízení.
- Alarm přetížení, alarm zkratu cívky.
- Konstrukce odolná proti zkratu a přerušení obvodu.
- Robustní konstrukce za použití IGBT tranzistorů.



**ZÁKLADNÍ SET**  
(obj. č. 05-001-01):  
DHI-15 PKW, FLEXI, PAD,  
19 mm, 26 mm

800°C do 20 sec.



50 Hz	~AM~	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m	M
230V 1x	8	1,5 / 3,2	25-60	OK	20	200x140x75	4,5	3	0,7

# INVERTOROVÝ OHŘEV DHI-22 PKW

## VÝKONNÝ INDUKČNÍ OHŘEV PRO AUTOSERVISY A ÚDRŽBY

**INDUKČNÍ OHŘEV DHI-22** je určen pro rychlý, účinný a bezpečný ohřev kovových částí osobních automobilů, zemědělské techniky, autobusů, dodávek, kamionů atd. Efektivně a bezpečně nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem. Uplatní se v provozech, kde je nutná rychlost, flexibilita a kde hrozí nebezpečí poškození okolí ohříváných částí otevřeným plamenem (čalounění, lak, pryžové manžety, elektroinstalace atd).



### VYBAVENÍ

- Plastový kufr a základní praktická sada cívek.
- Ochrana proti přehřátí a přetížení zdroje a zkratu cívky.
- Procesorové řízení optimalizující proces ohřevu.
- LED osvětlení prostoru před indukční cívkou.
- Dostupnost širokého sortimentu **DAWELL příslušenství**.

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Uspadňuje demontáž zarezlých, nebo lepených šroubových spojů, starých dílů aut a konstrukcí, dále je určen pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití – nenáročná obsluha, rychlá příprava.
- Ideální pro použití v automobilovém, železničním, lodním průmyslu, v zemědělství, kovovýrobě, průmyslu a obecně v údržbě.


### VÝHODY











- Výkon 2,2kW/3,8kVA, vysoký zatěžovatel a vysoká rychlost ohřevu.
- Mobilita – hmotnost 4,2 kg. Rozměry malé svářečky.
- Snadná manipulace a přístup - propojovací kabel cívky 85 cm, malé a ergonomické držadlo, ramenní popruh. Ohřev specifického místa.
- Flexibilita a jednoduchost použití - napájení 1x 230 V. Stačí připojit k síti, stisknout tlačítko a začít ohřívát (**plug and play**)!
- Ergonomický a zdařilý design.
- Vysoký stupeň bezpečnosti – absence tlakových lahví a otevřeného plamene. Nehrozí poškození plastových částí automobilu, elektroinstalace, čalounění a laku. Indukční ohřev minimalizuje zranění obsluhy a výrazně snižuje nebezpečí požáru.
- **Ekologický a ekonomický provoz s velmi nízkou hladinou hluku.**



### ZÁKLADNÍ SET

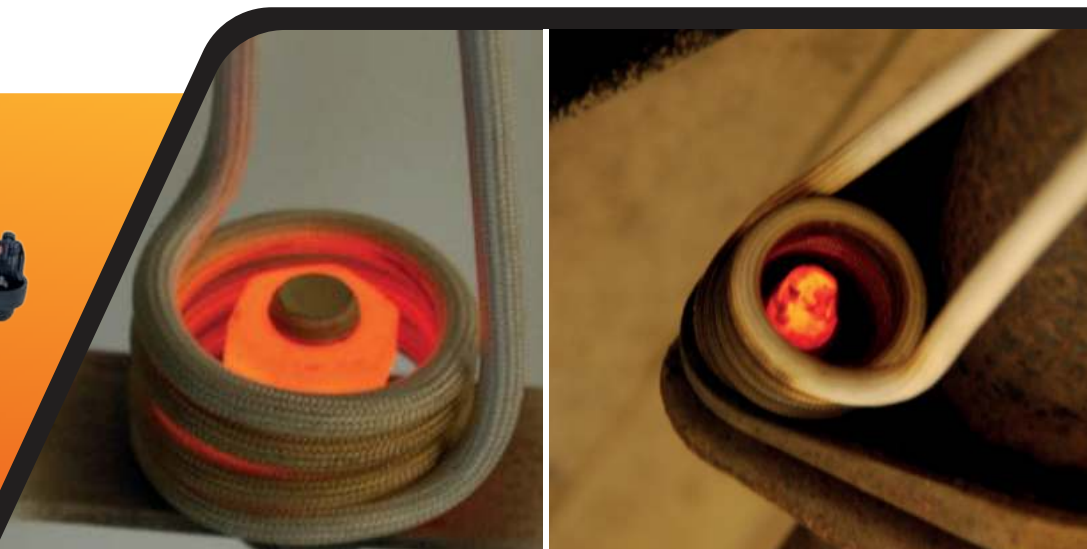(obj. č. 05-300-01)  
DHI-22 PKW, FLEXI, PAD,  
19 mm, 26 mm



									
50 Hz	—AM—	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m	M
230Vx1	8	2,2 / 3,8	25-60	OK	20	220x150x95	4,2	3	0,85

# INDUKČNÍ OHŘEV PRO AUTOSERVISY DHI-2 WIN

## RYCHLÝ A BEZPEČNÝ OHŘEV KAROSERÍ

Malý precizní indukční ohřev určený pro autoservisy a autodílny. Umožňuje rychlý a účinný ohřev kovových dílů a karoserií automobilů. **DHI-2 WIN** má regulaci výkonu a nastavení časového intervalu ohřevu. Výborný pomocník při opravách drobných a jemných prohlubní, při poškození na karoseriích vozidel, při výměně oken a dalších aplikacích.

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO OPRAVU KAROSERÍ

- Použití zejména na rychlý a účinný lokální ohřev kovových částí karoserií vozidel.
- Vyrovnávání důlků po krupobití bez poškození laku karoserie.
- **Cívka PDR**  
Lokální ohřev velkých ploch (kapoty, střechy) pro snížení prnutí materiálu karoserií po užití klasické PDR metody při vyrovnávání důlků.
- **Cívka DEEP FIELD**  
Ohřev karoserie kolem okenních výplní vozidel za účelem snadné výměny oken.
- **Cívka POWER**  
Ohřev spojů lepených dílů karoserií.

### VLASTNOSTI

- Jednoduché nastavení parametrů a bezpečné použití.
- Časové úspory plynoucí z použití technologie indukce.
- Pohodlnost a rychlost použití.

### FUNKCE

- Plynulé nastavení výkonu.
- Nastavení času ohřevu.
- Multifunkční display.
- Konektor dálkového ovládání.

### ZÁKLADNÍ SET

(obj. č. 08-005):  
DHI-2 WIN,  
plastový kufr,  
propojovací kabel,  
cívka PDR



**DHI-2 WIN**  
jemnost a preciznost



**DHI-15 PKW**  
rychlost a výkon ohřevu

**SET DVOU SPECIÁLNÍCH A PRECIZNÍCH INDUKČNÍCH OHŘEVŮ ZA CENU JEDNOHO MULTIFUNKČNÍHO STROJE.**

Autodílný set indukčních ohřevů (obj. č. 05-100)



50 Hz	230V 1x	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m	M
230V 1x	8	0,9 / 1,5	40-100	OK	23	230x105x100	1,6	2	0,9

# MOBILNÍ INDUKČNÍ OHŘEV DHI-44E LKW

## RYCHLÝ A BEZPEČNÝ OHŘEV V AUTOSERVISECH

**INDUKČNÍ OHŘEV DHI-44E LKW** je přenosný vodou chlazený indukční ohřev vybaven dvoumetrovým indukčním hořákem s možností výměnných nastavců fokusačních indukčních cívek. Přístroj je určen pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní a lehké konstrukci, vysokému výkonu a jednoduchosti použití je vhodný jako vybavení dílen, autoservisů, údržeb a obecně pro opravárenský průmysl.



### ZÁKLADNÍ SET (obj. č. 07-003):

DHI-44E LKW  
Boční fokusační cívka  
Chladicí kapalina 2,5 l  
Přímá cívka Car Nut

### PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE

- DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU

### VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 11,5 kg včetně vodního chlazení.
- Výkon 3,7kW/4kVA, vysoký zatěžovatel.
- Snadné použití – hořák 2 m délky.
- Flexibilita a jednoduchost použití.
- Ohřev hluboko uložených a špatně dostupných šroubů hliníkových disků pomocí úzké Car Nut Coil.

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO OPRAVÁRENSKÝ PRŮMYSL


- Usnadňuje demontáž zarezlých šroubů, starých dílů, pro ohřev výfukového potrubí, šroubů, matic, ložisek, ohřev nástrojů před kalením, lepením, pájením, vhodný i k rozmrazování.
- Nízké náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a PB hořáky.
- Použití v automobilovém, železničním, lodním průmyslu, ve výrobě, strojírenství, v dílnách, autoservisech, v topenářství, instalatérství, údržbě...
- Bezpečnost – absence plamene.

### VYBAVENÍ

- Přehledný displej s možností zobrazení až 7 parametrů.
- Vodní chlazení indukčních cívek.
- Plynulá regulace výkonu 10-100 %.
- Funkce časovače a továrního nastavení.
- USB připojení pro software update.
- Režim konstantní výkon ohřevu CP.
- LED osvětlení okolí cívky.
- Dostupnost širokého sortimentu **DAWELL příslušenství**.

### Zkratky použitých technologií DHI-44E a 120E

<b>DHS3</b>	Dawell Heating Control System 3
<b>BIPT</b>	Boost Induction Power Technology
<b>DIPA</b>	Dynamic Induction Power Adjust
<b>QST</b>	Quiet Cooling Technology
<b>ACMS</b>	Automatic Check And Monitor System
<b>DFU</b>	Device Firmware Update

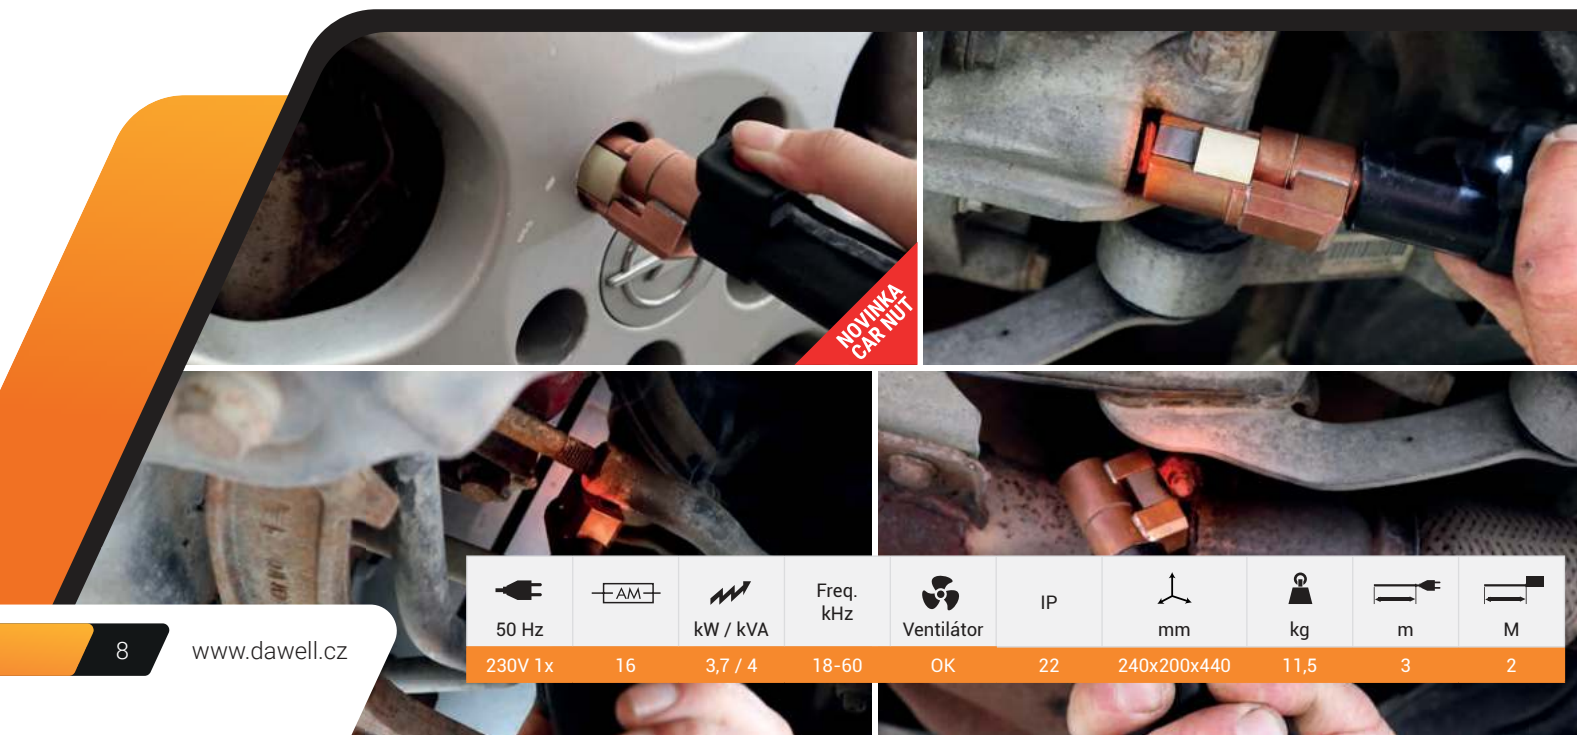

50 Hz

230V 1x



16

3,7 / 4



kW / kVA

18-60

Freq. kHz

18-60



Ventilátor

OK

IP

22



mm

240x200x440



kg

11,5



m

3



M

2



# MOBILNÍ, VÝKONNÝ INDUKČNÍ OHŘEV DHI-120E LKW

## BEZPEČNÝ OHŘEV PRO AUTOMOBILOVÝ A SVÁŘECÍ PRŮMYSL

**DHI-120E LKW** je mobilní, vodou chlazený indukční ohřev vybaven 4 a nově vyvíjeným 6 metrovým indukčním hořákem s možností výměnných indukčních nástavců. Přístroj je určen pro ohřev feromagnetických a vodivých materiálů. Díky kompaktní konstrukci, vysokému výkonu, všestrannému využití a regulaci výkonu je vhodný pro různorodé aplikace zejména v autoservisech, opravných nákladních vozů a zemědělských strojů, výrobních provozech, svářecích dílnách a dalších odvětvích průmyslu.

### IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU DÍLNU

- Ohřev zarezylých šroubů a matic, rovnání rámců nákladních aut.
- Ohřev před kalením, rovnání, ohýbání, kování trubek, kulatin a profilů.
- Nízké provozní náklady, bez nutnosti školit obsluhující personál na práci s autogenem a propanbutanovými hořáky.
- Jednoduchost a rychlost použití – nenáročná obsluha, rychlý proces ohřevu.
- Bezpečnost a ekologičnost - absence plamene
- Použití v automobilovém, železničním, leteckém, lodním a průmyslu obecně, kovovýrobě, údržbě...

### VÝHODY

- Mobilita – hmotnost 58kg včetně vodního chlazení.
- Náhrada autogenu (ohřevu plamenem).
- Velmi tichý chod.
- Výkon 10kW/12kVA, vysoký zatěžovatel.
- Snadné použití – hořák 4/6m délky.
- Flexibilita a jednoduchost použití.
- Odolná a velká kolečka.

### VYBAVENÍ

- Přehledný displej.
- Vodní chlazení indukčních cívek.
- Režim konstantní výkon ohřevu CP.
- Plynulá regulace výkonu 10-100%.
- USB připojení pro software update.
- LED osvětlení cívky.
- Dostupnost širokého sortimentu **DAWELL příslušenství**.



### ZÁKLADNÍ SET

DHI-120E LKW (obj.č. 09-005-01)  
Fokusační cívka kruhová  
Chladící kapalina 10 l

### PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE

DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU



50 Hz	3x16	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilátor	IP	mm	kg	m	M
3x400V	3x16	10 / 12	18 - 45	OK	21	400x760x700	58	5	4/6

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DCI-12 PKW, DHI-15 PKW A DHI-22 PKW

Typ cívky	15/220 mm	19/220 mm	23/220 mm	26/220 mm	32/220 mm	38/220 mm	45/220 mm
čelní bílá	80-101-01	80-102-01	80-104-01	80-105-01	80-106-01	80-107-01	80-108-01
boční bílá	80-151-01	80-152-01	80-154-01	80-155-01	80-156-01	80-157-01	80-158-01

Čelní cívky 15-45 mm / Boční cívky 15-45 mm (viz. tabulka). Možnost objednání cívek v černé barvě.



**Cívka FLEXI keramická**  
(obj. č. 80-257-01)



**Cívka FLEXI**  
bílá (obj. č. 80-253-01)  
černá (obj. č. 80-263-01)



**Cívka WIRE**  
bílá (obj. č. 80-121-01)  
černá (obj. č. 80-131-01)




**Cívka PAD radius**  
bílá (obj. č. 80-204-04)  
černá (80-213-01)



**Cívka PAD removal**  
bílá (obj. č. 80-202-01)  
černá (obj. č. 80-212-01)



**Cívka fokusační**  
(obj. č. 80-251-01)

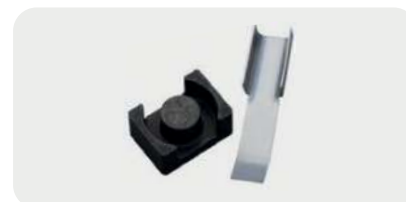

**Náhradní jádro cívky**  
(obj. č. 50-005)



**Set cívek EASY přímé**  
bílá (obj. č. 80-171-01)  
černá (obj. č. 80-181-01)



**Set cívek EASY boční**  
bílá (obj. č. 80-172-01)  
černá (obj. č. 80-182-01)



**Set cívek MAX přímé**  
bílá (obj. č. 80-187-01)  
černá (obj. č. 80-188-01)

## INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DHI-2 WIN



**Cívka PDR**  
(obj. č. 08-101)



**Cívka POWER**  
(obj. č. 08-102)



**Cívka DEEP FIELD**  
(obj. č. 08-103)



**Propojovací kabel**  
(obj. č. 08-100)

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


## INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DHI-44E LKW



**Cívka „Car Nut“**  
(obj. č. 07-108)



**Fokusační cívka boční**  
(obj. č. 07-103)




**Fokusační cívka šikmá**  
(obj. č. 07-102)




**Vozík**  
(obj. č. 07-400-01)



**Prodloužení rukojeti**  
(obj. č. 07-101)




**Fokusační cívka kruhová**  
(obj. č. 07-110)




**Fokusační cívka přímá**  
(obj. č. 07-104)



**Cívka 26 mm**  
(obj. č. 81-002)



**Cívka 20 mm**  
(obj. č. 81-001)



**Redukce**  
(obj. č. 07-105)



**Chladicí kapalina**  
**3 l** (obj. č. 91-003)  
**10 l** (obj. č. 09-201-01)

## INDUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DHI-120E LKW



**Fokusační cívka kruhová**  
(obj. č. 09-102-01)




**Fokusační cívka kruhová čelní**  
(obj. č. 09-119-01)



**Cívka „U“ 14 mm**  
(obj. č. 09-115-01)











**Kruhová cívka dvou závitová**  
**22 mm** (09-115-01)



**Kruhová cívka jedno závitová**  
**22 mm** (09-103-01)  
**28 mm** (09-104-01)  
**34 mm** (09-105-01)  
**40 mm** (09-106-01)  
**47 mm** (09-107-01)  
**57 mm** (09-108-01)

## POUŽITÉ SYMBOLY A ZKRATKY - Symbols technical data

			<b>Freq. kHz</b>		<b>IP</b>				
Frekvence napětí sítě	Jištění	Indukční výkon	Pracovní frekvence	Ventilátor	Krytí	Rozměry	Váha	Délka síťového kabelu	Délka indukčního kabelu



**Náhradní feritové jádro**  
(obj. č. 09-200-01)

## SORTIMENT MOBILNÍCH DÍLENSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH OHŘEVŮ DAWELL CZ

**Autoservisy a údržba:** DCI-12 PKW / DHI-15 PKW / DHI-22 PKW / DHI-2 WIN / DHI-44E LKW / DHI-120E LKW  
Cenová dostupnost, vysoká mobilita, rychlý ohřev, vysoký výkon, jednoduché ovládaní.



**Svařovací a průmyslový trh:** DHI-44F / DHI-45(F/C) / DHI-100(F/C)/120 (F/C) / DHC-6510R

Manuální a automatizované použití, konektivita s PC a roboty, výrobní linky, vysoký výkon a zatěžovatel, variabilita použití, širší možnost nastavení, možnost připojení teplotního čidla.



**Měkké a tvrdé pájení:**

**DHI-45C / DHI-100C/120C**

Optimalizované pro manuální a případně strojní pájení.



**DAWELL CZ s.r.o.**

Budischowského 1073

674 01 Třebíč


Czech Republic

**mobil:** +420 602 364 884

**web:** [www.dawell.cz](http://www.dawell.cz)

**e-mail:** [sales@dawell.cz](mailto:sales@dawell.cz)

 [facebook.com/dawellcz](https://facebook.com/dawellcz)

 [instagram.com/dawellcz](https://instagram.com/dawellcz)

 [youtube.com/dawellcz](https://youtube.com/dawellcz)

Dealer: