



M15 SGRIP MOST

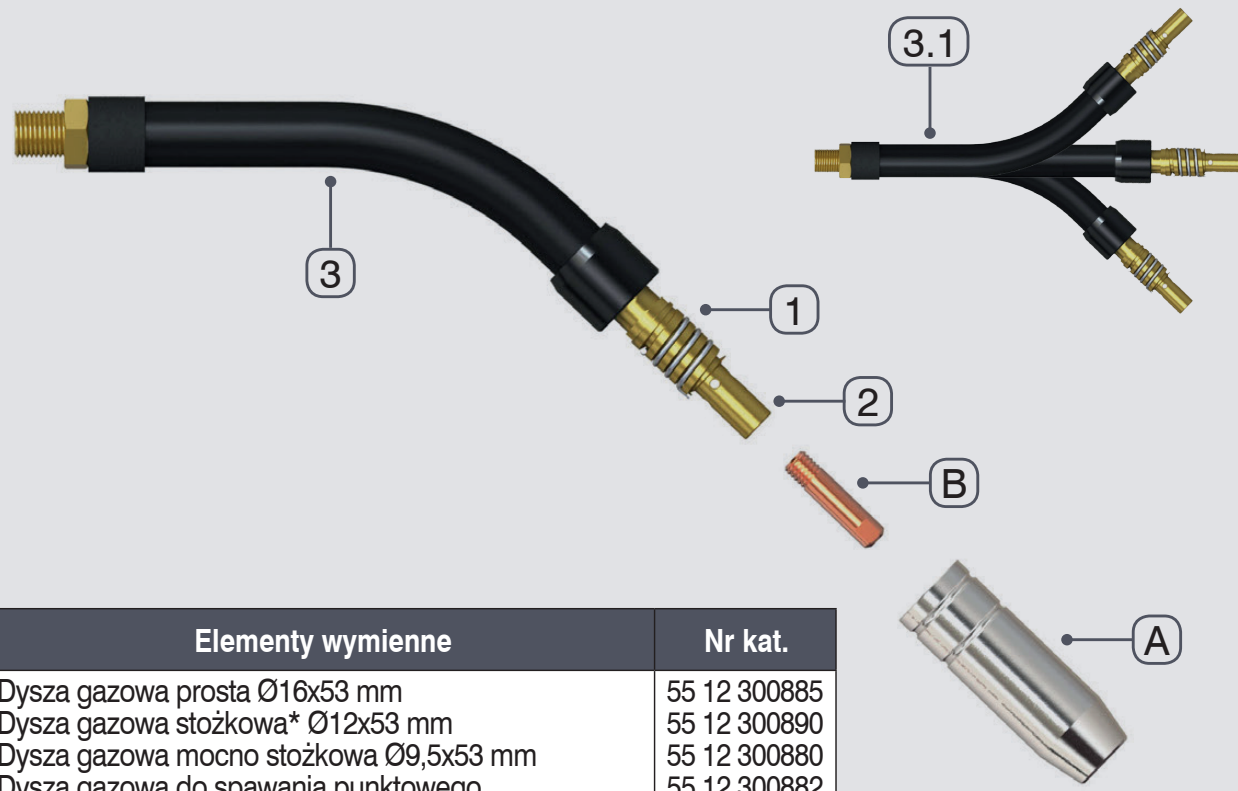

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø16x53 mm	55 12 300885
	Dysza gazowa stożkowa* Ø12x53 mm	55 12 300890
	Dysza gazowa mocno stożkowa Ø9,5x53 mm	55 12 300880
	Dysza gazowa do spawania punktowego	55 12 300882
B	Końcówki prądowe M6x25	patrz tabela 1
1	Sprężyna*	55 13 008340
2	Łącznik dyszy gazowej ze sprężyną	55 13 003751
3	Palnik M15*	55 13 014060
3.1	Palnik giętki M15	55 13 01406F

* wersja standardowa

M24/240 SGRIP MOST

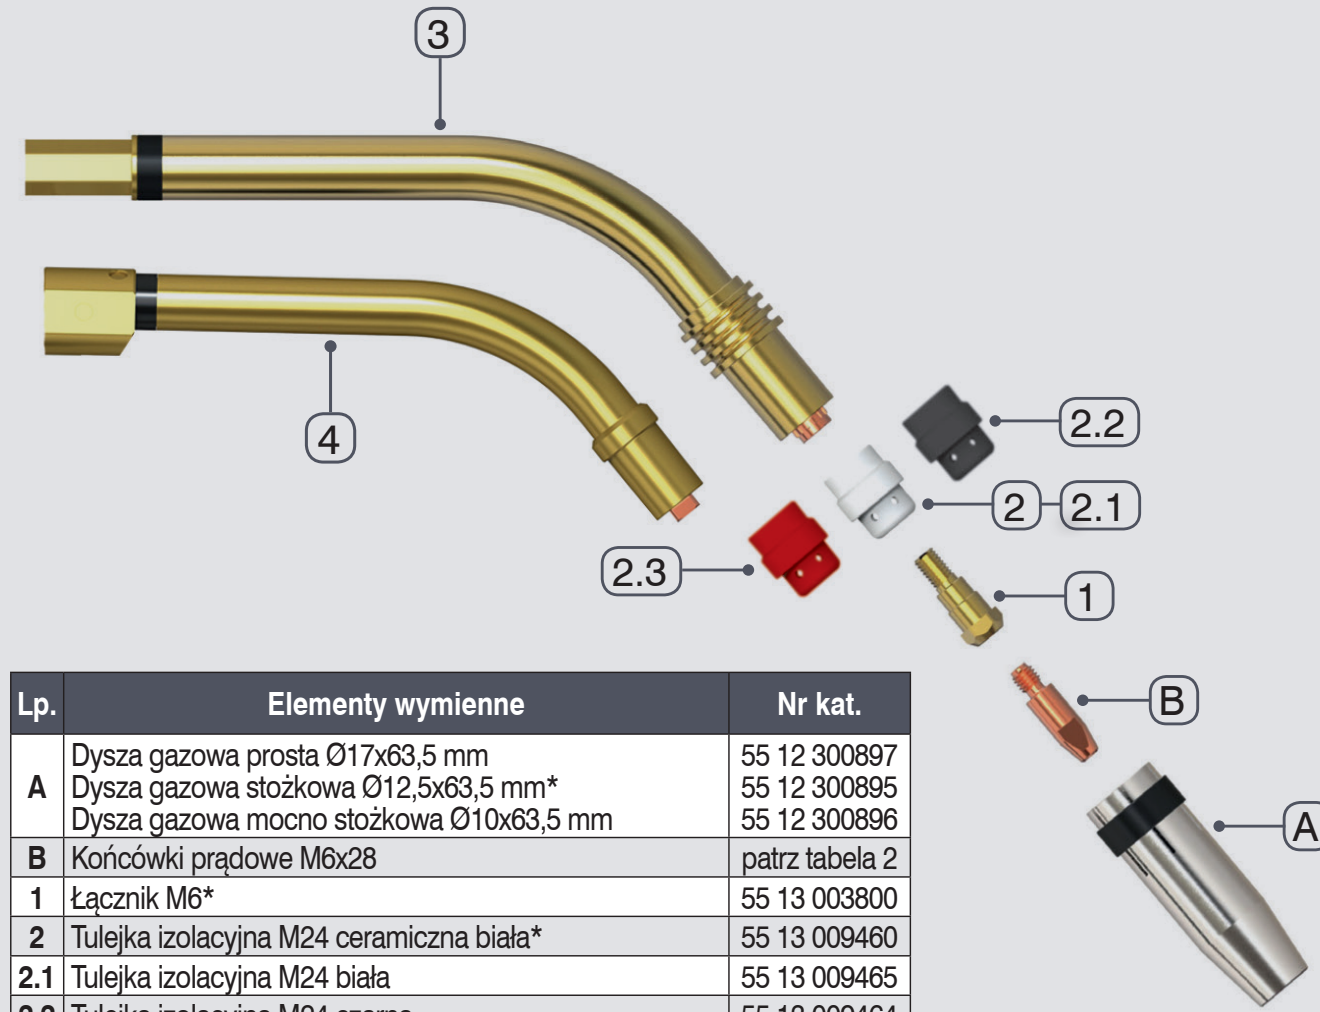


Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø17x63,5 mm	55 12 300897
	Dysza gazowa stożkowa Ø12,5x63,5 mm*	55 12 300895
	Dysza gazowa mocno stożkowa Ø10x63,5 mm	55 12 300896
B	Końcówki prądowe M6x28	patrz tabela 2
1	Łącznik M6*	55 13 003800
2	Tulejka izolacyjna M24 ceramiczna biała*	55 13 009460
2.1	Tulejka izolacyjna M24 biała	55 13 009465
2.2	Tulejka izolacyjna M24 czarna	55 13 009464
2.3	Tulejka izolacyjna M24 silikon	55 13 009467
3	Palnik M24	55 13 014063
4	Palnik M240	55 13 014082

* wersja standardowa

Rozmiar końcówki	M6x25 (M6 wąska)
Średnica drutu	Numer katalogowy
0,6 mm	55 13 002150
0,8 mm	55 13 002170
1,0 mm	55 13 002320
1,2 mm	55 13 002470
1,6 mm	55 13 002720
0,6 mm CuCrZr	55 13 002151
0,8 mm CuCrZr	55 13 002171
1,0 mm CuCrZr	55 13 002321
1,2 mm CuCrZr	55 13 002473
1,6 mm CuCrZr	55 13 002725
0,8 mm Al	55 13 002172
1,0 mm Al	55 13 002324
1,2 mm Al	55 13 002475
1,6 mm Al	55 13 002726

Tabela 1


M25 SGRIP MOST

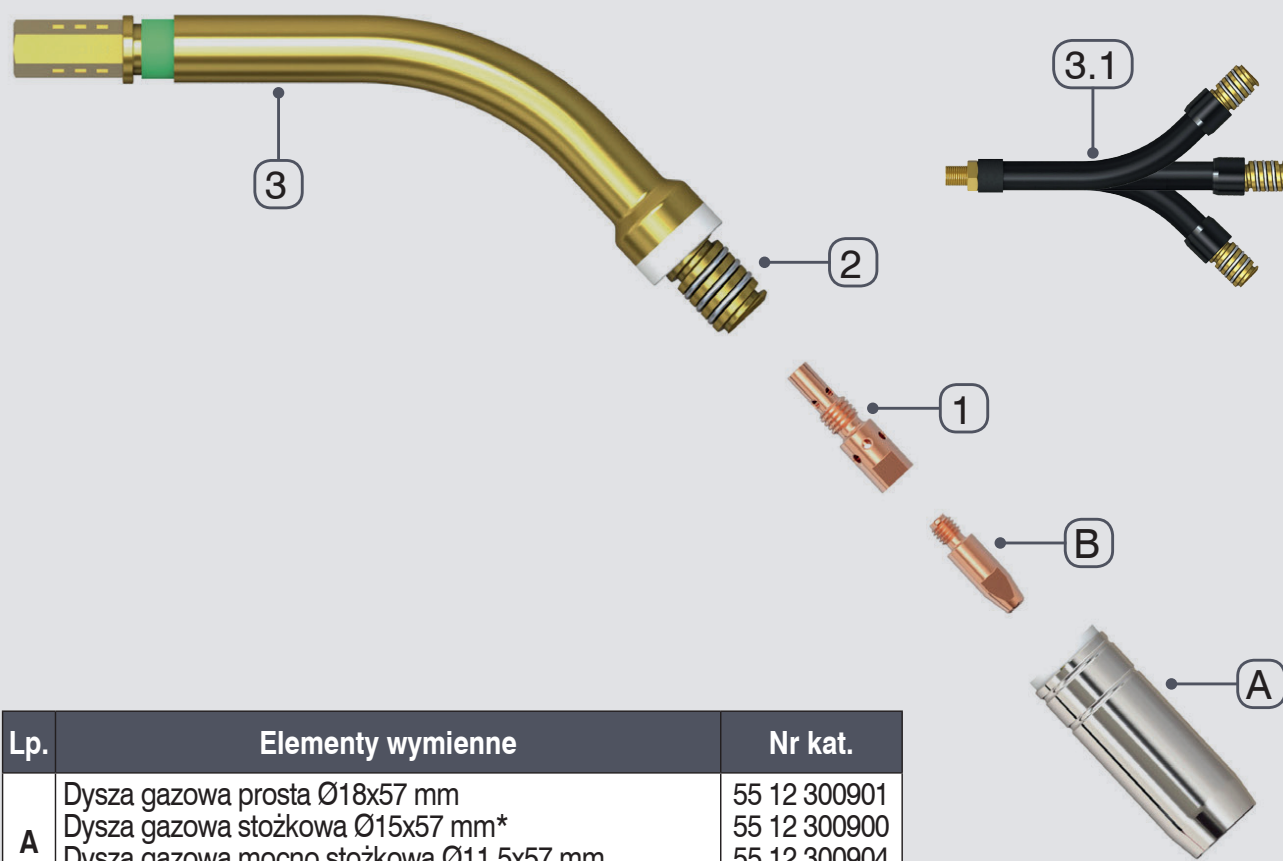

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø18x57 mm	55 12 300901
	Dysza gazowa stożkowa Ø15x57 mm*	55 12 300900
	Dysza gazowa mocno stożkowa Ø11,5x57 mm	55 12 300904
	Dysza gazowa do spawania punktowego	55 12 300903
B	Końcówki prądowe M6x28	patrz tabela 2
1	Łącznik M25*	55 13 003804
2	Sprężyna M25*	55 13 008360
3	Palnik M25*	55 13 014072
3.1	Palnik giętki M25	55 13 01407F

* wersja standardowa

M36 SGRIP MOST

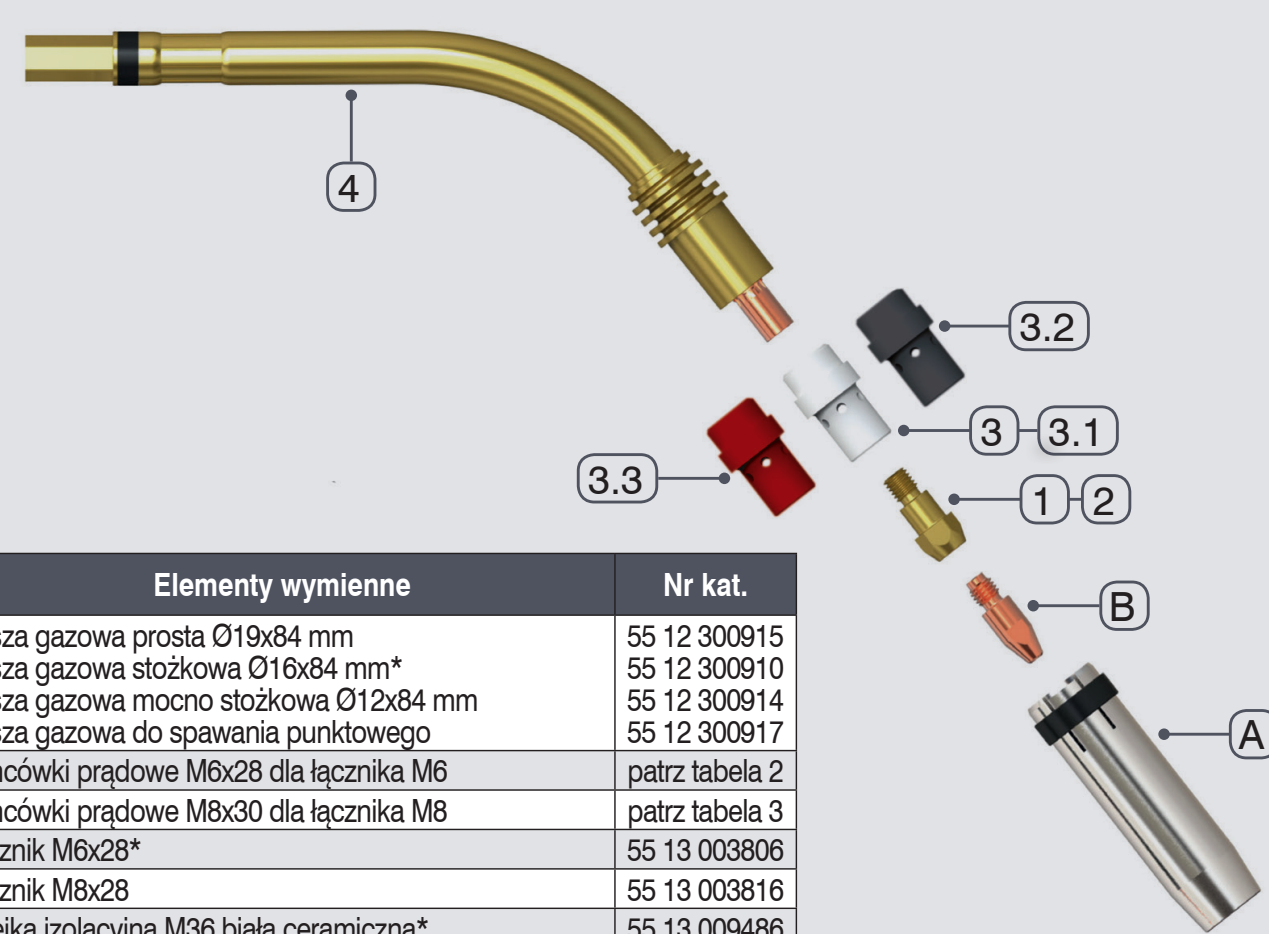


Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø19x84 mm	55 12 300915
	Dysza gazowa stożkowa Ø16x84 mm*	55 12 300910
	Dysza gazowa mocno stożkowa Ø12x84 mm	55 12 300914
	Dysza gazowa do spawania punktowego	55 12 300917
B	Końcówki prądowe M6x28 dla łącznika M6	patrz tabela 2
	Końcówki prądowe M8x30 dla łącznika M8	patrz tabela 3
1	Łącznik M6x28*	55 13 003806
2	Łącznik M8x28	55 13 003816
3	Tulejka izolacyjna M36 biała ceramiczna*	55 13 009486
3.1	Tulejka izolacyjna M36 biała	55 13 009485
3.2	Tulejka izolacyjna M36 czarna	55 13 009484
3.3	Tulejka izolacyjna M36 silikon	55 13 00948S
4	Palnik M36	55 13 014080

* wersja standardowa

Rozmiar końcówki	M6x28 (M6 gruba)
Średnica drutu	Numer katalogowy
0,8 mm	55 13 002180
1,0 mm	55 13 002330
1,2 mm	55 13 002480
1,4 mm	55 13 002610
1,6 mm	55 13 002730
0,8 mm CuCrZr	55 13 002190
1,0 mm CuCrZr	55 13 002331
1,2 mm CuCrZr	55 13 002482
1,6 mm CuCrZr	55 13 002731
0,8 mm Al	55 13 002210
1,0 mm Al	55 13 002335
1,2 mm Al	55 13 002484
1,6 mm Al	55 13 002732

Tabela 2


M38 SGRIP MOST

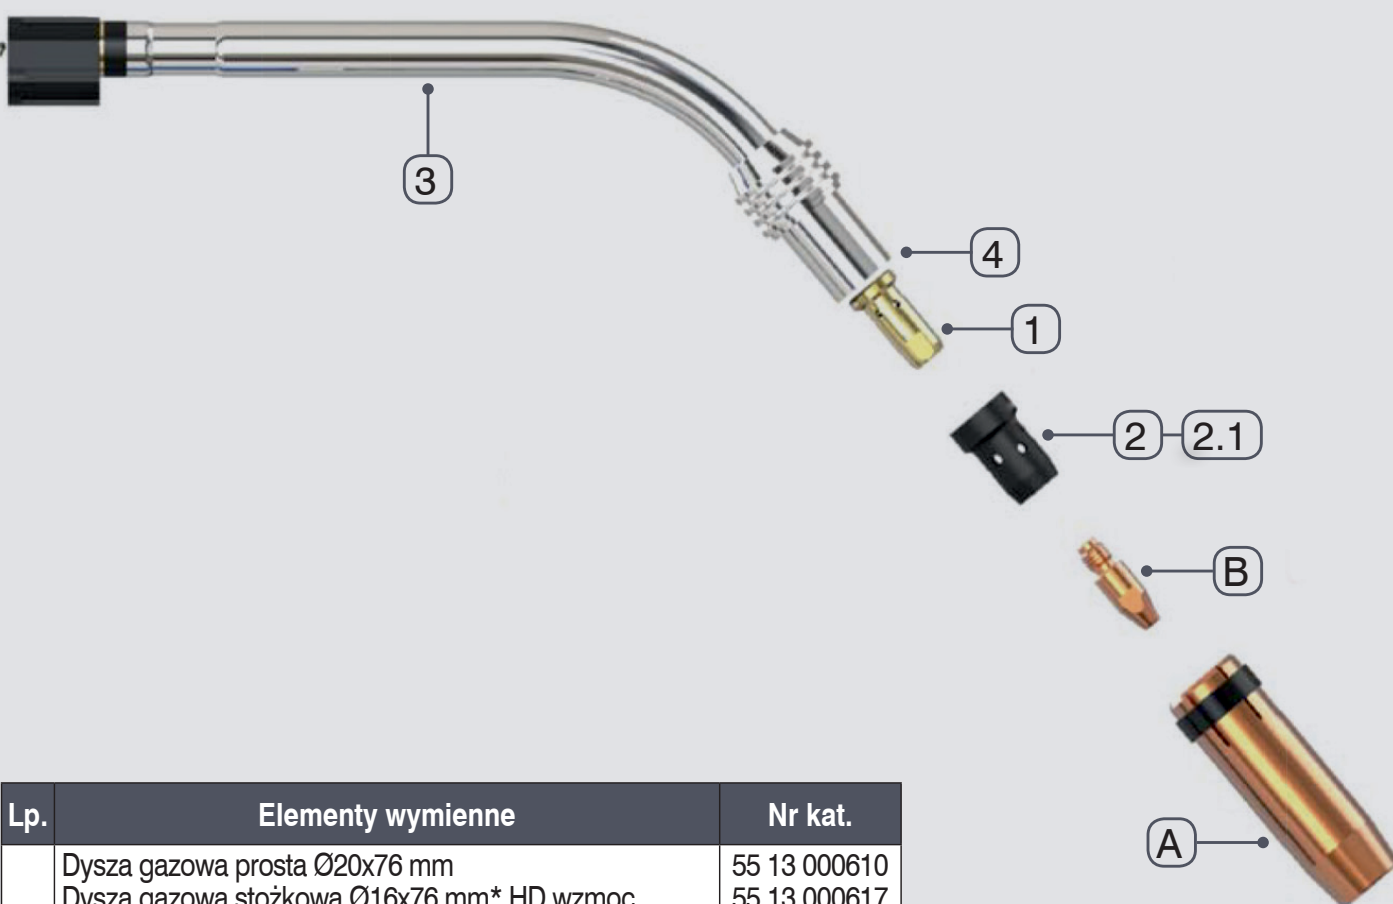

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø20x76 mm	55 13 000610
	Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm* HD wzmoc.	55 13 000617
	Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm	55 13 000600
	Dysza gazowa mocno stożkowa Ø14x76 mm	55 13 000615
	Dysza gazowa do spawania punktowego	55 13 000613
B	Końcówki prądowe M8x30	patrz tabela 3
1	Łącznik M8 M38*	55 13 003820
2	Tulejka izolacyjna M38 czarna*	55 13 009483
2.1	Tulejka izolacyjna biała	55 13 009491
3	Palnik M38*	55 13 014079
4	Podkładka izol.	55 13 013966

* wersja standardowa

M401 SGRIP / M501 SGRIP MOST

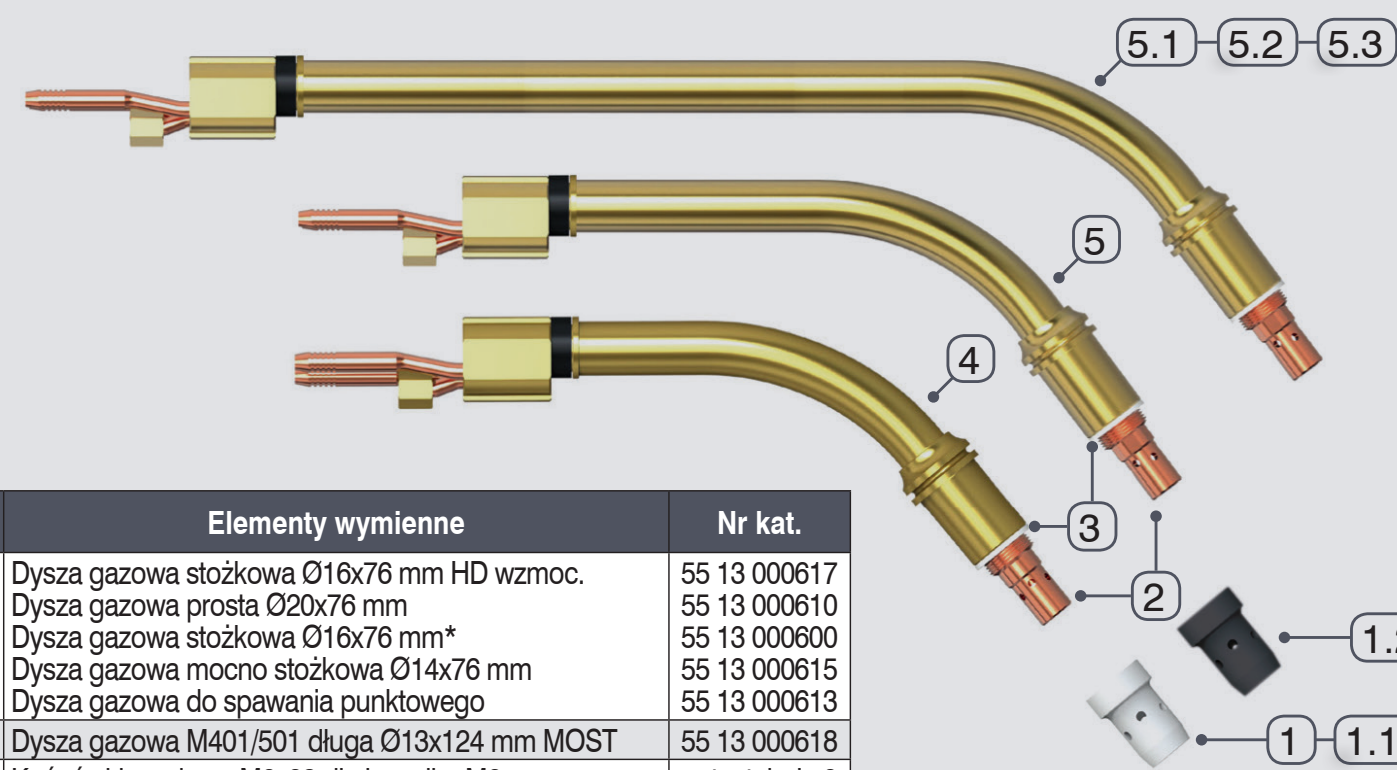

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm HD wzmoc.	55 13 000617
	Dysza gazowa prosta Ø20x76 mm	55 13 000610
	Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm*	55 13 000600
	Dysza gazowa mocno stożkowa Ø14x76 mm	55 13 000615
	Dysza gazowa do spawania punktowego	55 13 000613
	Dysza gazowa M401/501 długa Ø13x124 mm MOST	55 13 000618
B	Końcówki prądowe M6x28 dla łącznika M6	patrz tabela 2
	Końcówki prądowe M8x30 dla łącznika M8	patrz tabela 3
B.1	Końcówka prądowa długa 1,0 M8x80 mm CuCrZr MOST	55 13 002642
	Końcówka prądowa długa 1,2 M8x80 mm CuCrZr MOST	55 13 002643
1	Tulejka izolacyjna 401/501 biała ceramiczna*	55 13 009493
1.1	Tulejka izolacyjna 401/501 biała	55 13 009491
1.2	Tulejka izolacyjna 401/501 czarna	55 13 009498
2	Łącznik M401/501 M6x25	55 13 003991
	Łącznik M401/501 M8x25*	55 13 003990
	Łącznik M401/501 M8x29	55 13 003992
3	Podkładka izolacyjna M401/501	55 13 013966
4	Palnik M401 SGRIP*	55 13 014085
5	Palnik M501 SGRIP*	55 13 014096
5.1	Palnik M501L L=300 mm	55 13 01409A
5.2	Palnik M501XL L=400 mm	55 13 01409B
5.3	Palnik M501XXL L=500 mm	55 13 01409C

* wersja standardowa

Rozmiar końcówki	M8x30
Średnica drutu	Numer katalogowy
0,8 mm	55 13 002250
1,0 mm	55 13 002340
1,2 mm	55 13 002490
1,4 mm	55 13 002600
1,6 mm	55 13 002800
0,8 mm CuCrZr	55 13 002251
1,0 mm CuCrZr	55 13 002341
1,2 mm CuCrZr	55 13 002491
1,4 mm CuCrZr	55 13 002601
1,6 mm CuCrZr	55 13 002801
0,8 mm Al	55 13 002253
1,0 mm Al	55 13 002365
1,2 mm Al	55 13 002493
1,6 mm Al	55 13 002808

Tabela 3

Spawanie w wąskich szczelinach