











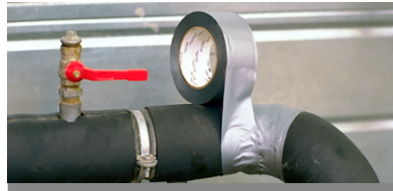
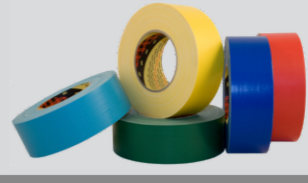
# 3M™ Textilní pásy

					
<b>Číslo produktu</b>	<b>1900</b>	<b>2903</b>	<b>2904</b>	<b>389</b>	<b>8979</b>
<b>Vlastnosti / vhodné pro</b>	Základní textilní páska	Pro všeobecné použití	Do náročného prostředí	Extra odolnost	Čisté odstranění
<b>Hlavní vlastnosti (info box)</b>					

## Fyzická a výkonová charakteristika, klíčové vlastnosti

Číslo produktu	1900	2903	2904	389	8979
Celková tloušťka [mm]	0.17	0.15	0.19	0.26	0.29
Typ lepidla	Syntetický kaučuk	Syntetický kaučuk	Syntetický kaučuk	Zesíťovaná kaučuková pryskyřice	Kaučuk
Barva	Stříbrná, černá	Stříbrná, černá	Stříbrná, černá	Stříbrná, černá, bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, olivová	Břidlicově modrá
Podkladový materiál	Polyetylen na tkanině	Polyetylen na tkanině	Polyetylen na tkanině	Polyetylen na tkanině	Polyetylen na tkanině
Pevnost v odlupu [Newton/25 mm]	15	20	27.5	22.5	15.5
Pevnost v tahu [Newton/25 mm]	70	100	110	200	160
Prodloužení při přetržení	20%	30%	30%	6%	17%
Odolnost vůči vysokým teplotám (min, hod)	60 °C	60 °C	60 °C	70 °C	93 °C
Vnitřní a venkovní použití					 
Čisté odstranění					

## Typické aplikace

Číslo produktu	1900	2903	2904	389	8979
Méně náročné aplikace jako ovazování, utěšňování, upevňování, štítkování a identifikace v nenáročném prostředí	•				
Dočasné opravy, ovazování, vyztužování	•	•			
Opravy, uzavírání, balení		•			
Všeobecná údržba, opravy a ochrana		•	•		
Obalování potrubí, švy na potrubí		•	•		
Značení a štítkování		•	•		
Ovazování, utěšňování, dočasné opravy			•		
Použití ve stavebnictví a konstrukci			•		
Barevné kódování, značení a štítkování				•	
Spojování a utěšňování panelů, nástěnných tabulí i kovového a plastového potrubí				•	•
Napojování izolace, potrubí a panelů (prověšení materiálu)				•	•
Těsnění a ochrana napojování – kvůli povrchové úpravě či dekontaminaci				•	•
Obalování kontejnerů nebo potrubí				•	•
Utěšňování kontejnerů a opravy plachet				•	•
enkovní lepicí páska a dočasné těsnění proti povětrnostním vlivům					•

**Použití produktů**  
Všechna prohlášení, technické informace a doporučení obsažená v tomto dokumentu jsou založena na zkouškách a zkušenostech, které společnost 3M považuje za spolehlivé, a na průměrných hodnotách, které nelze použít pro účely specifikace. Použití a výkon výrobků 3M při konkrétním využití však mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo kontrolu společnosti 3M. Jde například o podmínky, za kterých je produkt používán, časové a environmentální podmínky, za kterých má výrobek podávat očekávaný výkon. Vzhledem k tomu, že tyto faktory zná a může ovlivnit pouze uživatel, je nezbytné, aby uživatel příslušný výrobek 3M posoudil z hlediska vhodnosti pro konkrétní účel a uživatelem používaný způsob nanášení. Veškeré záležitosti týkající se zodpovědnosti za tento výrobek se řídí prodejními podmínkami, případně nadřazeným právem.