

Inwertorowy półautomat spawalniczy FANMIG 212 LCD MOST



FANMIG 212 LCD jest nowoczesnym inwertorowym półautomatem spawalniczym do spawania metodą MIG/MAG, TIG DC (zajarzenie przez potarcie) lub elektrodą otuloną MMA. Urządzenie jest sterowane synergicznie i posiada duży zestaw programów do spawania stali, stali nierdzewnej oraz aluminium. Oprócz tego dostępny jest program do lutospawania spoiwem CuSi3 Ø 0,8 mm oraz 1,0 mm. FANMIG 212 LCD jest urządzeniem kompaktowym tzn. źródło prądu i podajnik znajdują się w jednej obudowie. Na tylnej półce można umieścić butlę gazową o maksymalnej wysokości do 120 cm.

Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230 V. W urządzeniu zastosowano filtr PFC (Power Factor Correction). Zaletą inwertorów z wbudowanym PFC jest wyższa efektywność energetyczna, mniejsze obciążenie sieci (słabszy bezpiecznik), większa tolerancja na wahania prądu zasilającego i mniejsze zakłócenia generowane przez urządzenie.

4-rolkowy podajnik drutu umożliwia spawania drutem ze szpul 15 kg / K300. Zalecane średnice drutów stalowych to 0,8 mm i 1,0 mm, do aluminium 1,0 mm. Po zmianie polaryzacji można także stosować druty proszkowe samoosłonowe Ø 0,8-0,9 mm.

Podstawowe zastosowanie:

- lekkie prace remontowe,
- naprawy karoserii samochodowej,
- rzemiosło, wykonywanie lekkich konstrukcji stalowych,
- hobby.

Panel sterowania jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD, pokazujący komunikaty w języku polskim. Nastawianie parametrów odbywa się przy użyciu dwóch pokręteł, którymi wybieramy i akceptujemy poszczególne funkcje i ich wartości.

Kompletacja:

Urządzenie dostarczane jest z przewodem masowym i do spawania elektrodą otuloną, wężykiem gazowym i instrukcją obsługi, standardowymi rolkami na drut stalowy 0,8-1,0 mm.

Opcjonalne uchwyty spawalnicze i akcesoria:

- Uchwyt spawalniczy M24 SGRIP 3 m - 55 08 302430
- Uchwyt spawalniczy M24 SGRIP 4 m - 55 08 302440
- Uchwyt spawalniczy M24 SGRIP 5 m - 55 08 302450
- Uchwyt spawalniczy M1 3 m - 55 08 305080
- Uchwyt spawalniczy M1 4 m - 55 08 305081
- Uchwyt spawalniczy M1 5 m - 55 08 305082
- Uchwyt spaw. TIG 26 SGRIP 4 m - 56 01 082622
- Rolka 0,8-1,0 30/22 - 51 13 007826
- Rolka 0,6-0,8 30/22 - 51 13 007783


Opcjonalny osprzęt do spawania aluminium i lutospawania (zalecana średnica drutu 1,0 mm, gat. AlMg5):

- Rolka 1,0AL-1,2AL - 51 13 007863
- Wkłady teflonowe do uchwyty:
 - 55 13 013010 (3 m);
 - 55 13 013020 (4 m);
 - 55 13 013030 (5 m)
- Rurka mosiężna do eurogniazda - 51 13 008011.

Gwarancja: 24 miesiące.



Model	FANMIG 212 LCD
Zasilanie	1x230/ 50-60 V/ Hz
Zakres prądu spawania	
▪ MIG/MAG	25-200 A
▪ TIG	10-200 A
▪ MMA	10-200 A
Napięcie biegu jałowego (MMA) U_0	67 V
Zabezpieczenie sieci	16 C (zwłoczny)
Prąd I_{eff}	16 A (MMA)
Prąd I_{1max}	30,5 A
Cykl pracy X	
▪ MIG/MAG	200 A/30%; 150 A/60%; 130 A/100%
▪ TIG	200 A/35%; 160 A/60%; 140 A/100%
▪ MMA	200 A/25%; 140 A/60%; 120 A/100%
Prędkość podawania drutu	1,5-17,0 m/min
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP 23S
Rolki	4 x 30/22
Wymiary	474 x 911 x 670 mm
Masa	44,5 kg
Gwarancja	24 miesiące
Numer katalogowy	51 00 023700

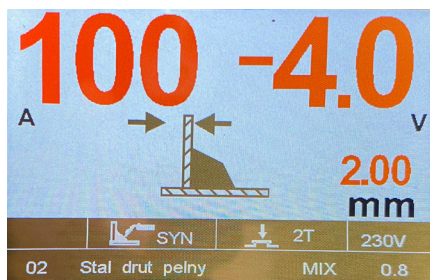

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

