


# Uchwyt spawalniczy M22 MIG/MAG MOST

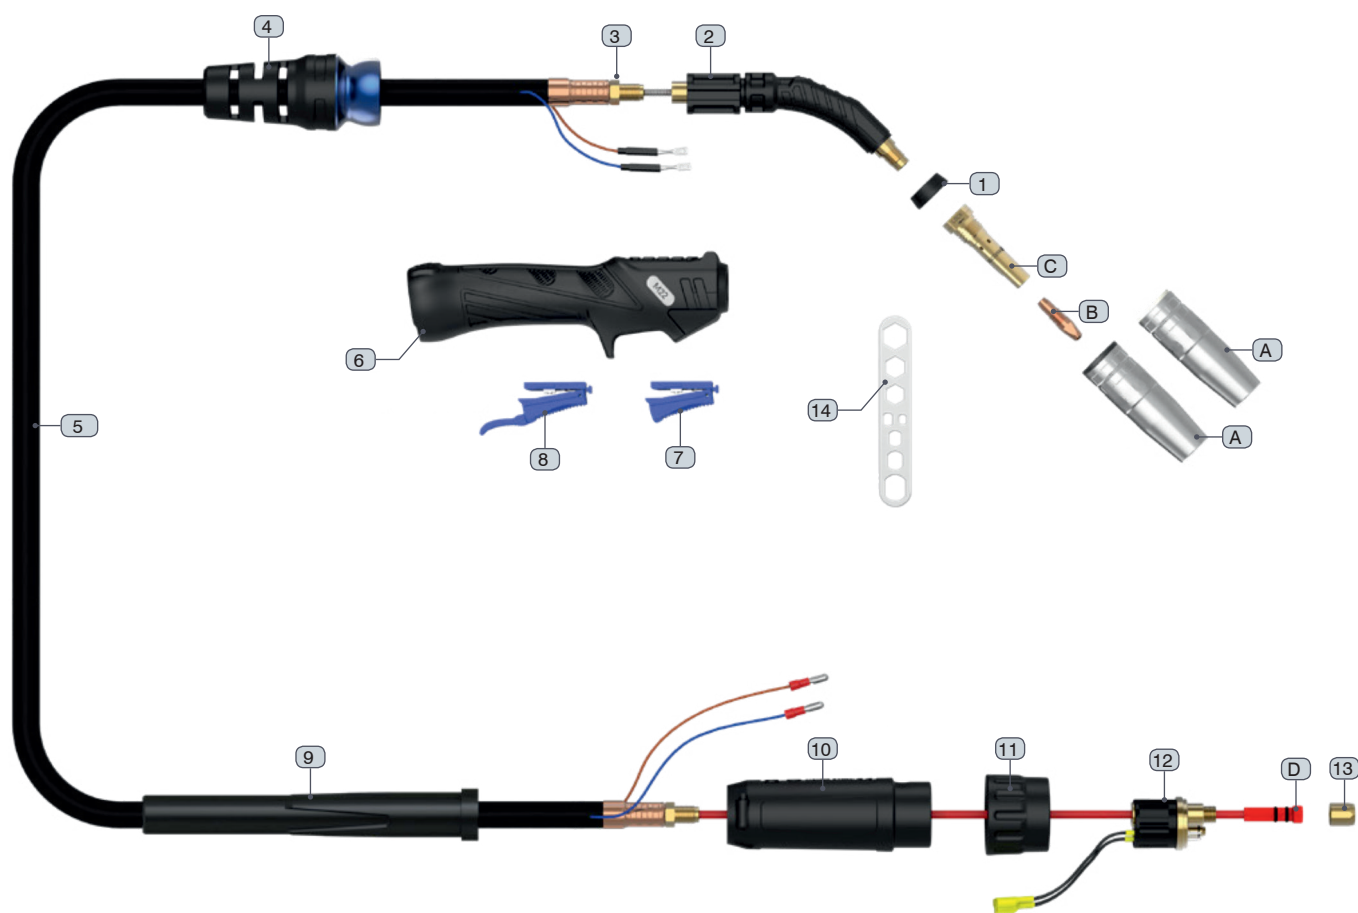

Model	M22
<b>Chłodzenie</b>	Gazowe
<b>Dane techniczne wg EN 60 974-7:</b>	
▪ Obciąż. 60% cykl pracy	250 A - CO <sub>2</sub> 220 A - mix M21
▪ Średnica drutu	0,8-1,2 mm
<b>Długość / Nr katalogowy</b>	3,0 m / 55 08 305090 4,0 m / 55 08 305091 5,0 m / 55 08 305092

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
4	Usztywniacz rękojści	55 13 006872
5	Przewód pr-gaz M22 3 m Przewód pr-gaz M22 4 m Przewód pr-gaz M22 5 m	55 13 016108 55 13 016109 55 13 016110
6	Rękojeść M1/M22	55 13 006661
7	Przycisk do M6W standard	55 13 006675
8	Przycisk do M6W długi	55 13 006676
9	Usztywniacz przewodu	55 13 006836
10	Obudowa wtyku	55 13 006689
11	Nakrętka eurowtyku	55 13 006519
12	Eurowtyk	55 13 006696
13	Nakrętka wkładu	55 13 006695
14	Klucz	55 13 006685

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	DYSZA GAZOWA M22 STOŻKOWA FI16 DYSZA GAZOWA M22 STOŻKOWA FI14	55 13 000734 55 13 000735
B	KOŃCÓWKA PRĄDOWA 0,8 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1,0 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1,2 KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1,0AL KOŃCÓWKA PRĄDOWA 1,2AL	55 13 003288 55 13 003289 55 13 003290 55 13 003291 55 13 003292
C	ŁĄCZNIK PRĄDOWY M22	55 13 003875
D	Prowadnik drutu stalowy 0,6-0,9 niebieski 3 m Prowadnik drutu stalowy 0,6-0,9 niebieski 4 m Prowadnik drutu stalowy 0,6-0,9 niebieski 5 m Prowadnik drutu stalowy 1,0-1,2 czerwony 3 m Prowadnik drutu stalowy 1,0-1,2 czerwony 4 m Prowadnik drutu stalowy 1,0-1,2 czerwony 5 m Prowadnik drutu grafitowy 1,0-1,2 3 m Prowadnik drutu grafitowy 1,0-1,2 4 m Prowadnik drutu grafitowy 1,0-1,2 5 m	55 13 012770 55 13 012771 55 13 012772 55 13 012783 55 13 012784 55 13 012785 55 13 012786 55 13 012787 55 13 012788
1	Izolator M22	55 13 003871
2	Palnik M2	55 13 014572
3	Nakrętka niska	55 13 004309

**RYWAL-RHC Sp. z o.o.**

ul. Polna 140B, 87-100 Toruń

tel. 56 66-93-800

