


Brusný vulkánfibrový kotouč CS 565

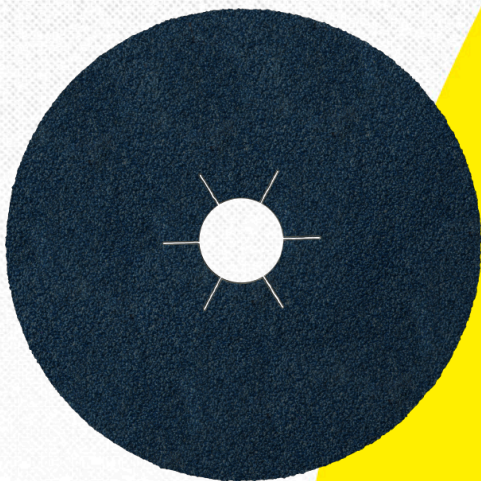

Vlastnosti

| | |
|-------------|------------------|
| Pojivo | Umělá pryskyřice |
| Druh zrna | Zirkonkorund |
| Druh posypu | hustý |

Užitek z výrobku

Samoostřící efekt - Vysoká agresivita na ocel a nerezovou ocel
 - Ideální na hrubé broušení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu
 Samoostřící efekt - Vysoká agresivita na ocel a nerezovou ocel -
 Ideální na hrubé broušení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu -
 Možnost dvojnásobného balení

Použití

| | |
|------------------|---|
| Nerezová ocel | ● |
| Ocel | ● |
| Kovy univerzálně | ● |

Oblasti použití

- ▶ Ocelové konstrukce
- ▶ Průmysl zpracování nerezové oceli
- ▶ Výroba kovových konstrukcí

Rozmezí zrnitosti:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------------------------|-------------------|------|----------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Průměr x otvor v mm | Druh provedení | Zrno | Vmax m/s | Přípustné otáčky | Brusivo na podložce | Typ otvoru | Jednotka balení | Číslo druhu zboží | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 16 | ⊙ 10 | 80 | 80 m/s | 15300 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 188678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 16 | ⊙ 10 | 36 | 80 m/s | 15300 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 23680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 x 16 | ⊙ 10 | 60 | 80 m/s | 15300 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 84604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 x 22 | ⊗ 30 | 100 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Hvězdicový otvor | 25 | 204609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Průměr x otvor v mm | Druh provedení | Zrno | Vmax m/s | Přípustné otáčky | Brusivo na podložce | Typ otvoru | Jednotka balení | Číslo druhu zboží |
|------------------------|-------------------|------|----------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 115 x 22 | ⊗ 30 | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 242801 |
| 115 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351140 |
| 115 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 24 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351141 |
| 115 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 40 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351154 |
| 115 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351159 |
| 115 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351160 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65698 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65700 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65701 |
| 115 x 22 | ⊗ 30 | 36 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 6686 |
| 115 x 22 | ⊗ 30 | 60 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 6687 |
| 115 x 22 | ⊗ 30 | 80 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 6688 |
| 115 x 22 | ⊗ 30 | 50 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 92066 |
| 115 x 22 | ⊙ 10 | 24 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 93409 |
| 115 x 22 | ⊗ 30 | 24 | 80 m/s | 13300 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 95335 |
| 125 x 22 | ⊗ 30 | 100 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 204611 |
| 125 x 22 | ⊙ 10 | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 23001 |
| 125 x 22 | ⊗ 30 | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 23005 |
| 125 x 22 | ⊙ 10 | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 242802 |
| 125 x 22 | ⊗ 30 | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 242803 |
| 125 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 80 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351155 |
| 125 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351156 |
| 125 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 40 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351157 |
| 125 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 24 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351158 |
| 125 x 22 X-LOCK | ⊗ 50 | 36 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | X-LOCK | 25 | 351161 |
| 125 x 22 | ⊙ 10 | 36 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65681 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Průměr x otvor v mm | Druh provedení | Zrno | Vmax m/s | Přípustné otáčky | Brusivo na podložce | Typ otvoru | Jednotka balení | Číslo druhu zboží |
|------------------------|-------------------|------|----------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 125 x 22 | ⊙ 10 | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65707 |
| 125 x 22 | ⊗ 30 | 36 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 6620 |
| 125 x 22 | ⊗ 30 | 60 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 6721 |
| 125 x 22 | ⊗ 30 | 50 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 93054 |
| 125 x 22 | ⊗ 30 | 24 | 80 m/s | 12200 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 97643 |
| 180 x 22 | ⊗ 30 | 40 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 242807 |
| 180 x 22 | ⊙ 10 | 36 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65702 |
| 180 x 22 | ⊗ 30 | 36 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 65703 |
| 180 x 22 | ⊙ 10 | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65705 |
| 180 x 22 | ⊙ 10 | 80 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Kruhový otvor | 25 | 65706 |
| 180 x 22 | ⊗ 30 | 60 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 6690 |
| 180 x 22 | ⊗ 30 | 80 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 6691 |
| 180 x 22 | ⊗ 30 | 50 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 93045 |
| 180 x 22 | ⊗ 30 | 24 | 80 m/s | 8500 1/min | CS 565 | Hvězdicoý otvor | 25 | 95993 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

