




SOLDERING
BRAZING

DHI-48B

VÝKONNÝ, PŘENOSNÝ,
KAPALINOU CHLAZENÝ
INDUKČNÍ OHŘEV
OPTIMALIZOVANÝ PRO PÁJENÍ

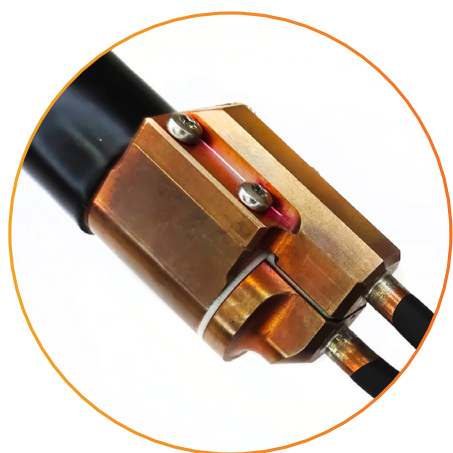

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

					
[V]	[A]	[kW]	[kHz]	[mm]	[kg]
230	16	3,7	20-80	215x380x490	21

- ✓ **EVROPSKÁ KVALITA**
OD PROVĚŘENÉHO ČESKÉHO VÝROBCE
- ✓ **NÁVRATNOST INVESTICE**
VYŠŠÍ EFEKTIVITA A NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
- ✓ **BEZPEČNOST**
ŽÁDNÝ OTEVŘENÝ PLAMEN NA PRACOVISTI
- ✓ **MOBILITA A SNADNÉ POUŽITÍ**
KOMPAKTNÍ ROZMĚRY, NÍZKÁ VÁHA

