

vegaview^{2.5}

světly. světlejší. vegaview.

 **optrel**[®]
swiss made 




Automaticky lepší svařování

Přineste světlo do tmy.


Ochranný stupeň

4.0

Průmyslový standart




Světelná propustnost

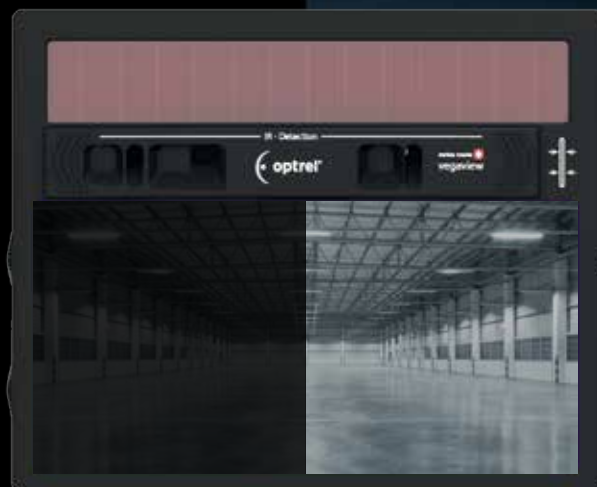

Ochranný stupeň

2.5

Světový rekord



Světelná propustnost

DOSUD

Tak vidíte okolí při provádění činností jako jsou příprava práce, kontrola svarů nebo broušení

NOVĚ

vegaview2.5 otevírá nový zrakový zážitek ve světlém stavu.

Mnohem světlejší výhled na pracovní okolí zvyšuje nejen bezpečnost, ale také účinnost při práci.

Díky nové optice zažijete v rozsahu ochranné clony DIN 8-12 přesný a barevně věrný pohled na svařovací proces.



optrel **vegaview2.5** se světlym stupněm 2,5:
Pro absolutně komfortní výhled do okolí při svařování a broušení.
Perfektní v kombinaci s optrel filtrační jednotkou e3000.

Nejlepší výhledy pro svařeče.

2.5/8-12

SVĚTOVÝ REKORD V ÚROVNI OCHRANNÉ CLONY. STUPEŇ 2,5/8-12

optrel **vegaview2.5** konečně naplňuje dlouho očekávané přání svařečů na světlý průhled. Se svou kazetou, která se světlém stavu svým ochranným stupněm 2,5 nabízí o 400% lepší průhled oproti stávajícím svářecím maskám, je **vegaview2.5** světovou jedničkou.



OCHRANA DÝCHÁNÍ

vegaview2.5 se perfektně kombinovat s filtrační jednotkou optrel e3000. S integrovaným protiprachovým filtrem nejvyšší ochranné třídy TH3 jsou dýchací cesty svařeče spolehlivě chráněny před prachem kouřem a škodlivými plyny.




NÍZKÁ HMOTNOST

Se svou hmotností pouze 482 gr je **vegaview2.5** jedna z nejlehčích profi svářecích masek na trhu. Nízká hmotnost redukuje zatížení hlavy a krku na minimum a zůstává tak i při dlouhé době nasazení komfortní.



BRUSÍCÍ MODUS

Jednoduchým stisknutím knoflíku na vnější straně svářecí masky se aktivuje brousící modus při kterém přepne kazeta do stavu ochranného stupně 2,5.



BAREVNÝ PRŮHLED

Speciálně vyvinutý UV-/IR filter umožňuje dosud nevídané realistické barevné zobrazení a konečně přináší barvu do světa svařečů.



ZÁRUKA 2+1

Registrujte si svou masku **vegaview2.5** na stránkách www.optrel.com/register a obdržíte dodatečný bezplatný rok záruky navíc.




Budete lépe vidět:

- při přípravě práce
- při svařování
- při kontrole svarů
- při broušení
- při stehování

Lepší vidění zvyšuje bezpečnost, komfort a účinnost při práci.

světlý. světlejší. vegaview.

| Provedení masky | Obj. číslo | Příslušenství | Obj. číslo |
|--|------------|--|----------------------|
|  Základní provedení vegaview2.5 | 1006.600 |  optrel parking buddy Závěs k opasku | 5002.900 |
|  Ochranná přilba se svář. maskou vegaview2.5 | 1006.650 |  Přední folie /2 ks/ Přední folie /5 ks/ | 5000.210 5000.212 |
|  Maska vegaview2.5 s rozvodem vzduchu | 4441.800 |  Náhlavní kříž | 5003.250 |
|  Maska vegaview2.5 s rozvodem vzduchu a ochrannou přilbou | 4441.850 |  optrel batoh pro svářecí masku | 9410.043.00 |

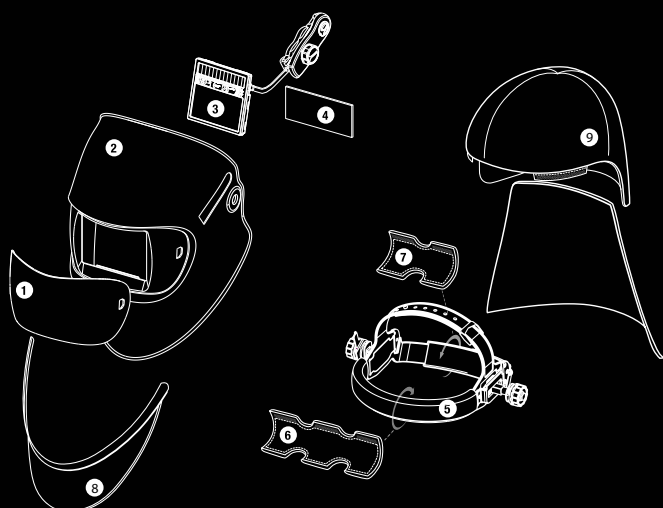

| Náhradní díly a příslušenství | Obj. číslo |
|---|----------------------|
| 1 Přední folie /2ks/ Přední folie /5ks/ | 5000.210 5000.212 |
| 2a Plastový skelet vegaview2.5 | 5001.635 |
| 2b Skelet s rozvodem vzduchu vegaview2.5 | 4261.005 |
| 3 Výměnná kazeta vegaview2.5 | 5012.470 |
| 4 Vnitřní folie /5 ks/ | 5000.001 |
| 5 Náhlavní kříž vč. potních pásků | 5003.250 |
| 6 Potní pásek – přední /2ks/ | 5004.073 |
| 7 Potní pásek – zadní /2ks/ | 5004.020 |
| 8 Krční kožený kryt | 4028.015 |
| 9a Kožená kapuce se závěsem | 4028.016 |
| 9b Kožená kapuce se závěsem-PAPR | 4028.031 |



TECHNICKÁ DATA

| | | | |
|----------------|--|--------------------|---|
| Popis | Extra světlý průzor ve světlém stavu / stupeň 2,5 / s barevným filtrem pro Barevně věrný průhled, automaticky zatmívací kazeta v rozsahu 8-12 / Stupňovitě nastavitelné / Stejně tak čas otevření v rozsahu 0,05-1,0 sec. Svítící LED dioda upozorní na vybité baterie a zapnutý brousící režim. | Tepelná odolnost | Svářecí maska do 220 St Ochranná folie do 137 St |
| Prostup světla | Maximální ochrana před ultrafialovým a infračerveným zářením v celém Rozsahu nastavení. Stupeň tmavosti ve světlém stavu 2.5 Nastavitelné stupně tmavosti 8-12 | Ochrana kazety | Sférická přední folie/ nereflexivní a patentovaným těsněním pro svařování nad hlavou/ a vnitřní folie. |
| Napětí | Dva kusy vyměnitelných plochých baterií /CR 2032/ | Material masky | PA6.6 |
| Doba provozu | Přibližně 3000 provozních hodin | Barva masky | černá |
| Senzory | Nastavitelný úhel dopadu světelných prasků pomocí sensorového můstku. | Provozní teplota | -10 st do +70 st |
| Spínací čas | Ze světlého stavu do tmavého: 0,100 ms při pokojové teplotě 0,07 ms při teplotě 55 St Z tmavého stavu do světlého: 0,05 - 1,0 sec stavitelně | Skladovací teplota | -20 st do +80 st |
| Klasifikace | Optická třída 1 Rozptyl světla 1 Homogenita 1 Úhlová závislost 2 | Hmotnost | standartní maska 489 gr |
| | | Oblast použití | Pro všechny elektrické svařovací postupy elektrodové svařování MIG/MAG, vysokovýkonné svařování plněným drátem, WIG svařování, plasmové, mikroplasmové svařování, plasmové řezání a řezání plynem. Nevhodné pro laserové svařování. Broušení. |
| | | Rozsah dodávky | Svářecí helma, návod k použití, ochranná taška, baterie, záruční list, a náhradní přední folie |
| | | Normy | CE, ANSI, EAC, splňuje CSA |
| | | Záruka | 2. roky /mimo baterií/. Prodloužení záruky o jeden rok Při registraci v prvních 6. měsících. http://register.optrel.com |

Pro všechny, kteří chtějí při sváření lépe vidět.



Váš prodejce optrelu:



swiss made 

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9 630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

vegaview.com

