




## 1. Prostriedky na čistenie a pasiváciu nehrdzavejúcej ocele






### 1.1. Prostriedky na odmasťovanie nehrdzavejúcej ocele

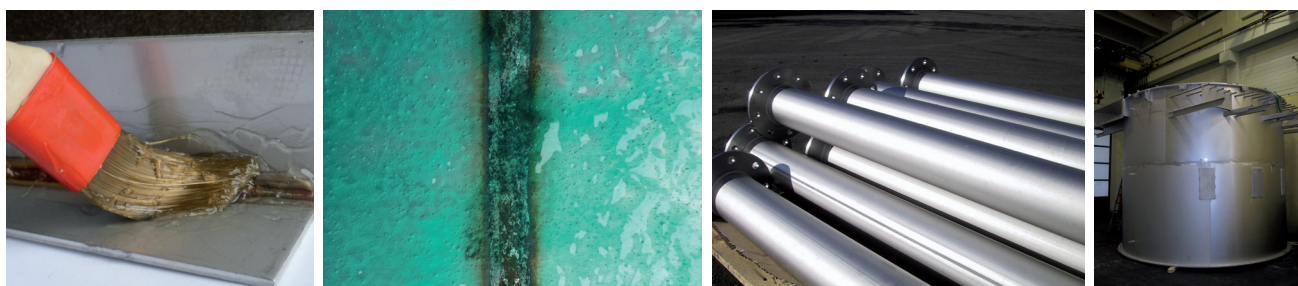

Názov	Popis – využitie – vlastnosti	Kat. číslo	Balenie
<b>Antox®</b> ACLEAN 400	Tekutina na odmasťovanie akéhokoľvek druhu kovu, a hlavne nehrdzavejúcej ocele pred morením. Obsahuje antikoročné prostriedky. Ideálna na čistenie podvozkov, motorov a telies atď. Je veľmi dobrá taktiež pri čistení fasády budov a tunelov. Čas pôsobenia: 5-10 min. Kapacita (1 kg): 20 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom, postrek, ponorenie.	84 14 400001 84 14 400005	1 kg 5 kg 
<b>Antox®</b> ACLEAN 118	Čistič s ľahkým obsahom kyseliny používaný na čistenie uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele, na hliník s hrdzavými škvrnami, ako aj na odmasťovanie. Často sa používa na čistenie kofajnic, diskov na autách (hliníkových), pretože neobsahuje minerálne kyseliny. Čas pôsobenia: 5–20 min, kapacita (1 kg): 10 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom, postrek, ponorenie.	84 14 118001 84 14 118005	1 kg 5 kg 

### 1.2. Prostriedky na čistenie a pasiváciu nehrdzavejúcej ocele



Názov	Popis – využitie – vlastnosti	Kat. číslo	Balenie
 MOST BLUE	Moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okoviny a zafarbení zo zvarových spojov, vzniknutých pri procese zvarovania vzácnjej ocele a niklových zliatín. Čas morenia: 15–60 min. (ocel). Kapacita (1 kg): 50–80 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom.	84 17 100002	2 kg 
<b>Antox®</b> 3D	Moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okovín a zafarbení zo zvarových spojov, ktoré vznikli pri procese zvarovania vzácnjej ocele, zliatín hliníka, niklu a titánu. Odporúča sa na lesklé povrchy. Čas morenia: ocel: 10–60 min., nikel: 5–20 min., hliník: 5–15 min., titán: 5–15 min. Kapacita (1 kg): 70–130 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom.	84 10 300002	2 kg 
<b>Antox®</b> 71 E PLUS	Veľmi účinná moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okoviny a zafarbení zo zvarových spojov vzniknutých pri procese zvarovania ušľachtilej ocele a zliatín nikla. Čas morenia: ocel: 15–60 min., nikel: 5–20 min. Kapacita (1 kg): 50–80 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom.	84 10 710002	2 kg 
<b>Antox®</b> 71 E EXTRA	Veľmi účinná moriaco-pasivačná pasta (priesvitná) na odstraňovanie okoviny a zafarbení zo zvarovaných spojov vzniknutých pri procese zvarovania ušľachtilej ocele a zliatín nikla. Charakterizuje sa silnejším účinkom ako ANTOX 71 E PLUS. Čas morenia: ocel: 15–60 min., nikel: 5–20 min. Kapacita (1 kg): 50–80 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom.	84 10 711002	2 kg 

Názov	Popis – využitie – vlastnosti	Kat. číslo	Balenie
 MOST NEUTRALIZATOR	Neutralizátor v podobe bielej pasty určený na neutralizáciu moriacich pást ANTOX, MOST. Kapacita (1 kg): 50–80 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom.	84 17 300002	2 kg 
<b>Antox</b> <sup>®</sup> ANTOX NP	Neutralizátor v podobe bielej pasty určený na neutralizáciu moriacich pást ANTOX, MOST. Kapacita (1 kg): 50–80 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom.	84 10 100002	2 kg 
<b>Antox</b> <sup>®</sup> 73 E SG	Veľmi účinný, rozprašovaný gél na morenie zváraných spojov a povrchov z kyselinovzdornej ocele na použitie v jednom pracovnom cykle. Je možné použiť farbivo. Čas morenia: 15–60 min. Kapacita (1 kg): 4–6 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: postrek (pumpou).	8410730011	10 kg 
<b>Antox</b> <sup>®</sup> 73 E EXTRA	Veľmi účinný, rozprašovaný gél na morenie zváraných spojov a povrchov z kyselinovzdornej ocele na použitie v jednom pracovnom cykle. Je možné použiť farbivo. V pôsobení najsilnejší z výrobkov ANTOX 73E. Čas morenia: 10–60 min. Kapacita (1 kg): 4–6 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: postrek (pumpou).	84 10 732020	20 kg 
<b>Antox</b> <sup>®</sup> 75 E	Čistič moriaci hrdzu cudzieho pôvodu a rozjasňuje kyselinovzdornú oceľ. ANTOX 75 E neobsahuje kyselinu soľnú a chloridy. Čas morenia: 20–30 min. Kapacita (1 kg): 20–25 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom/postrek/ponorenie.	84 10 750001 84 10 750005 84 10 750020	1 kg 5 kg 20 kg 
<b>Antox</b> <sup>®</sup> 76 E	Čistič moriaci hrdzu cudzieho pôvodu a rozjasňuje kyselinovzdornú oceľ. ANTOX 76 E obsahuje kyselinu dusičnú, ktorá umožňuje pasiváciu. Veľmi vhodný po mechanickom obrábaní povrchov: brúsení a pieskovaní, na obnovenie pasivačnej vrstvy obrábaných povrchov. Čas morenia: oceľ: 15–30 min. Kapacita (1 kg): 20 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: štetcom/postrek/ponorenie.	84 10 760005 84 10 760010	5 kg 10 kg 
<b>Antox</b> <sup>®</sup> 80 E	Moriaci kúpeľ pre nehrdzavejúcu oceľ na viac použítí. Pred použitím rozriediť s destilovanou vodou v pomere 1:1. Čas morenia: 15 min. – 3 hodiny (v závislosti od násobku použitia toho istého kúpeľa). Kapacita (1 kg): 4 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: ponorenie.	84 10 800020 84 10 800200	20 kg 200 kg 
<b>Antox</b> <sup>®</sup> 90 E	Pasivátor nehrdzavejúcej ocele na rýchle vytvorenie pasivačnej vrstvy oxidu chromitého. Používa sa predovšetkým na morenie metódou postreku a ponorením. Taktiež sa používa pri navrátení pasivačnej vrstvy po mechanickom narušení povrchu nehrdzavejúcej ocele. Pred použitím rozriediť s destilovanou vodou v pomere 1:1. Čas morenia: 20–30 min. Kapacita (1 kg): 20–25 m <sup>2</sup> . Metóda nanosenia: postrek/ponorenie.	84 10 900005 84 10 900020	5 kg 20 kg 