


1.2. Horáky MIG/MAG



M15 SGRIP

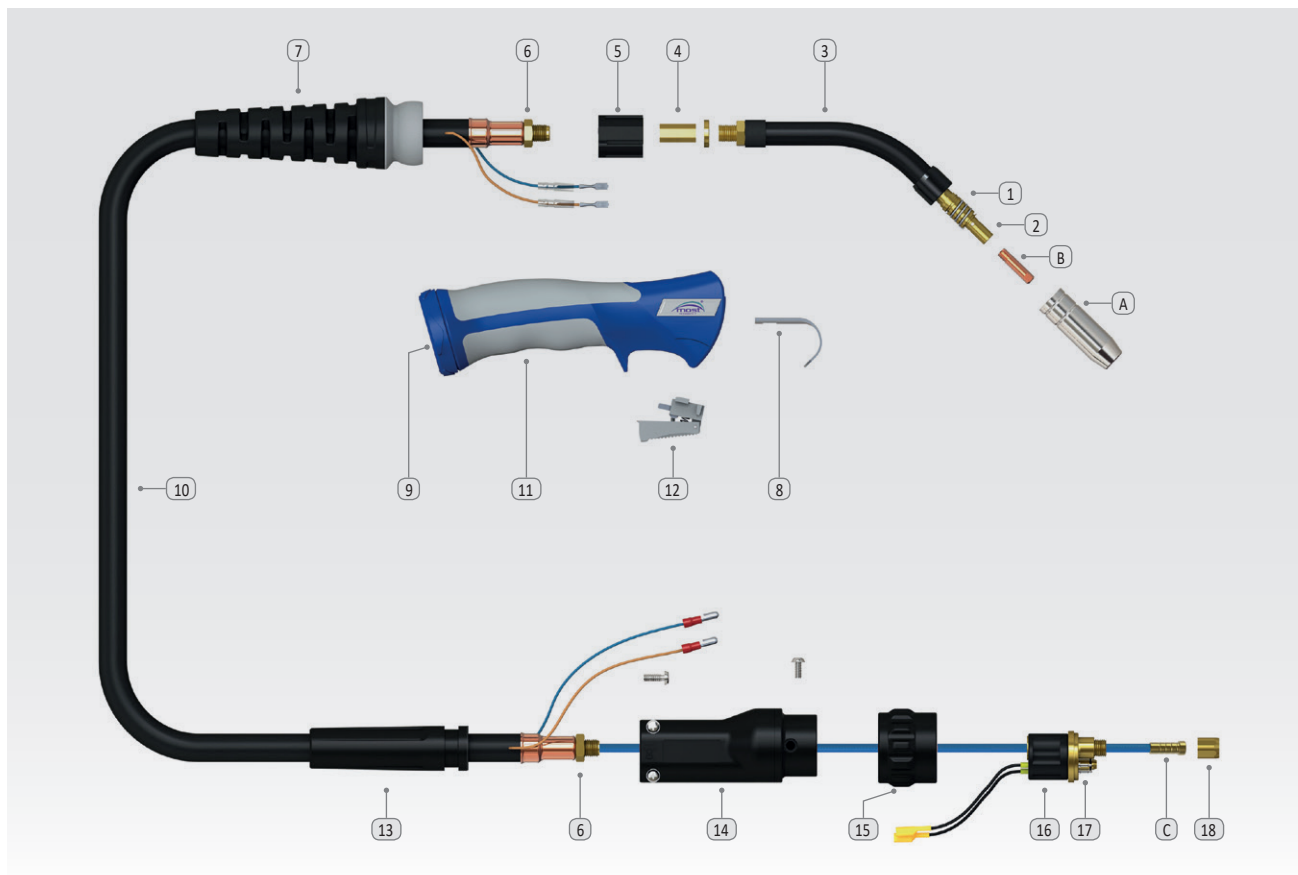

Model	M15 SGRIP
Chladienie	Plynové
Technické údaje podľa EN 60 974-7: ▪ Zafažovateľ pri 60% prac. cyklu	180 A - CO ₂ 150 A - mix M21 0,6 - 1,0 mm
▪ Priemer drôtu	0,6 - 1,0 mm
Dĺžka horáku / Katalógové číslo	3,0 m / 55 08 301530 4,0 m / 55 08 301540 5,0 m / 55 08 301550

Č.	Názov	Katalógové číslo
A	Priama plynová hubica Ø16 Kuželová plynová hubica* Ostro-kuželová plynová hubica Ø9,5 Plynová hubica na bodové zváranie	55 12 300885 55 12 300890 55 12 300880 55 12 300882
1	Pružina*	55 13 008340
2	Držiak špičky	55 13 003751
3	Krk horáku M-15 bez hubice a špičky	55 13 014060

Č.	Názov	Katalógové číslo
4	Prechodný spojovací článok, mosadz	55 13 003760
5	Korpus spojovacieho článku	55 13 013258
6	Matica úzka M10x1	55 13 004309
7	MOST pružina rukoväte M15/25 UG8015	55 13 006834
8	MOST závesný hák rukoväte UB 2517 (voľba)	55 13 006836
9	MOST matica rukoväte UG8008	55 13 006837
10	Kábel prúdový 3 m	55 13 016090
10.1	Kábel prúdový 4 m	55 13 016091
10.2	Kábel prúdový 5 m	55 13 016092
11	MOST rukoväť horáku M GRIP UG2514/KJ/B	55 13 006515
12	MOST spinač M15/501 UG2516	55 13 006517
13	MOST ústie eurokoncovky UC2841 M15/25	55 13 006835
14	MOST kryt eurokoncovky M15/36 UC1518	55 13 006518
15	MOST matica eurokoncovky M15/501 UC1519	55 13 006519
16	Eurokoncovka-kovová časť UC1528	55 13 006569
17	O-krúžok 4x1	55 13 013962
18	Matica bowdenovej koncovky	55 13 004300
B	Špička M6x25	(see table page 15)
C	Bowden	(see table page 15)

* štandardná verzia