



SURFACE ACTIVE FLUX

QUICKTIG

▶ Až do 300% lepší priedar.


▶ Až do 60% zníženie času zvarania.

▶ Jednoduché použitie. nie je potrebné vykonávať úkopy hrán.

Porovnanie zvarania s a bez QUICKTIG:


TIG

I=162 A; v=10cm/min

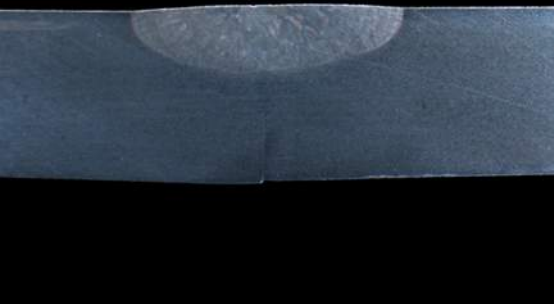

QUICKTIG

6 mm

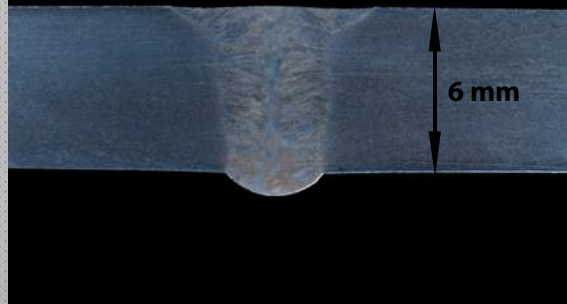


TIG

I=150 A; v=10cm/min



QUICKTIG

6 mm

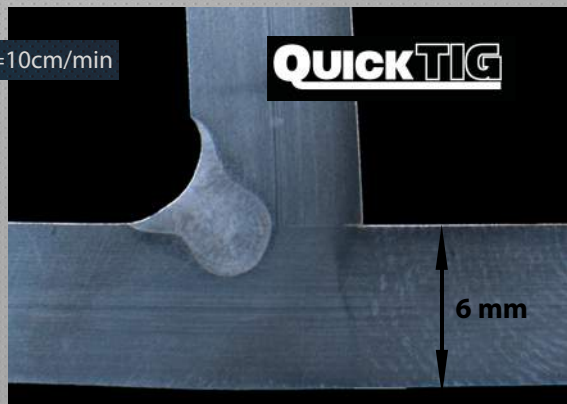

QUICKTIG

solik // zvaracia technika

www.solik.sk
eshop@solik.sk
0917 500 507