



SURFACE ACTIVE FLUX

# QUICKTIG

▶ Až do 300% lepší priedar.


▶ Až do 60% zníženie času zvarania.

▶ Jednoduché použitie. nie je potrebné vykonávať úkopy hrán.

Porovnanie zvarania s a bez QUICKTIG:


TIG

I=162 A; v=10cm/min

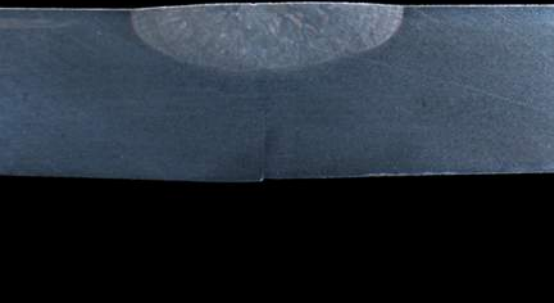

QUICKTIG

6 mm

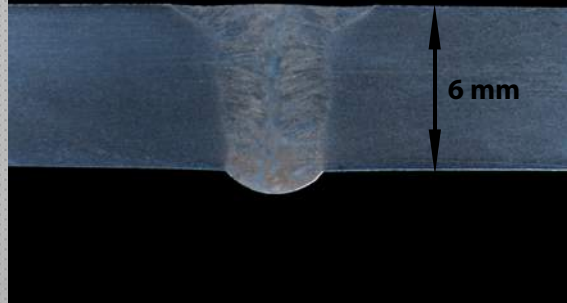


TIG

I=150 A; v=10cm/min



QUICKTIG

6 mm

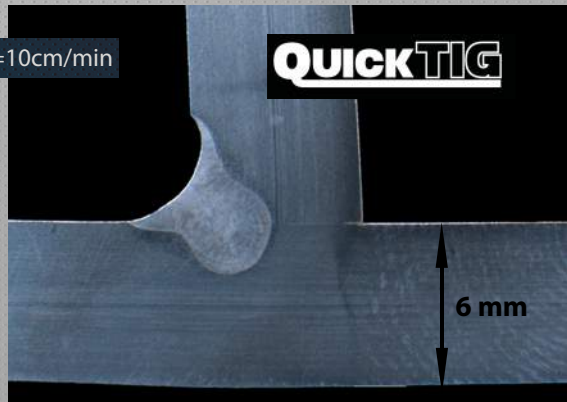

# QUICKTIG

Solik SK

www.soliksk.sk  
E: info@soliksk.sk  
Tel: 042 43 23 425