

Rozsahy: 4M: 450A DC, 315A AC @100% Zatěžovatel. 1.6 to 4.8mm Elektroda
8M: 450A DC, 315A AC @60% Zatěžovatel. 1.6 to 4.8mm Elektroda

Vysoce výkonný hořák TIG vhodný pro svařování v režimu AC/DC.

ARC T vysoce výkonné TIG hořáky

Hořáky Arc TIG jsou standardně dodávány s jednoduchým tlačítkem s rychlospojkami 35-50. Další alternativy hořáků a jejich obj. čísla naleznete v tabulce na straně 19.



Spotřební díly

A Standardní keramické hubice

Obj.č.	Popis	Vel.	Průměr
T2CC04	Hubice keramická	#4	6mm - 1/4"
T2CC05	Hubice keramická	#5	8mm - 5/16"
T2CC06	Hubice keramická	#6	10mm - 3/8"
T2CC07	Hubice keramická	#7	11mm - 7/16"
T2CC08	Hubice keramická	#8	12.5mm - 1/2"
T2CC10	Hubice keramická	#10	16mm - 5/8"

B Standardní Quartz hubice

Nové

Obj.č.	Popis	Vel.	Průměr
T2QZ06	Hubice Quartz standard	#6	10mm - 3/8"
T2QZ08	Hubice Quartz standard	#8	12mm - 1/2"
T2QZ10	Hubice Quartz standard	#10	15mm - 5/8"

C Kleštiny


Obj.č.	Popis	Průměr
T2CB10	Kleština	1.0mm - 0.04"
T2CB16	Kleština	1.6mm - 1/16"
T2CB20	Kleština	2.0mm - 5/64"
T2CB24	Kleština	2.4mm - 3/32"
T2CB32	Kleština	3.2mm - 1/8"
T2CB40	Kleština	4.0mm - 5/32"

D Kleština s plyn.čočkou

Obj.č.	Popis	Průměr
T2GL10	Kleština s plyn.čočkou	1.0mm - 0.04"
T2GL16	Kleština s plyn.čočkou	1.6mm - 1/16"
T2GL20	Kleština s plyn.čočkou	2.0mm - 5/64"
T2GL24	Kleština s plyn.čočkou	2.4mm - 3/32"
T2GL32	Kleština s plyn.čočkou	3.2mm - 1/8"
T2GL40	Kleština s plyn.čočkou	4.0mm - 5/32"

Příslušné sady naleznete na straně 25.

Přehled alternativních tlačítek na straně 16

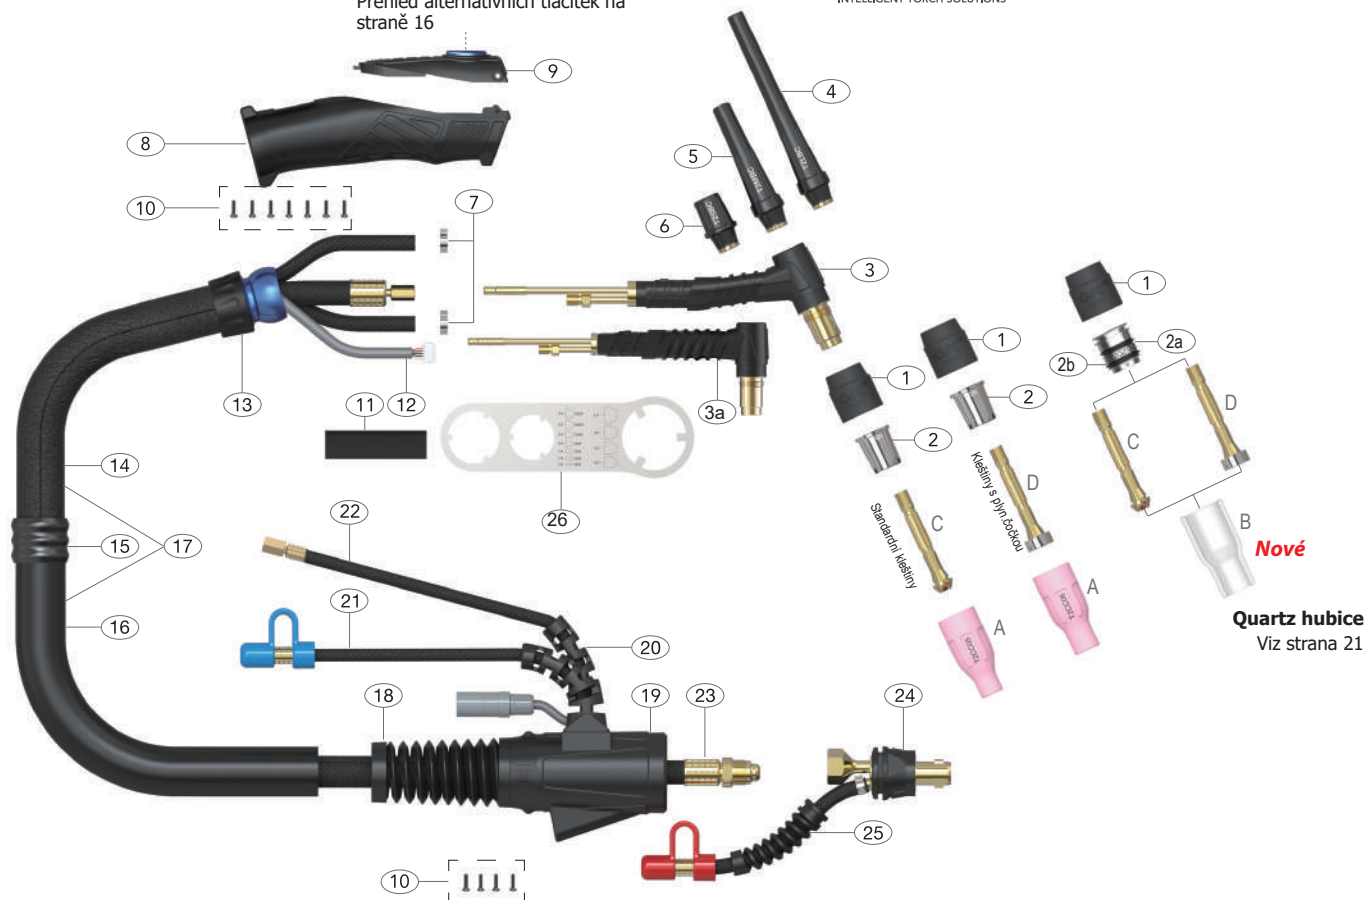

Quartz hubice
Viz strana 21

Náhradní díly

Obj.č.	Popis
1	T2GS Těsnění hlavy arc T2/T3W/T4W
2	T2SN Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W
2a	T2QZSN20 Izolátor žhavé zóny Quartz ARC T2/T3W/T4W
2b	QZR-D20 O-kroužek Quartz ARC (bal.10)
3	AT4501 Tělo hořáku arc T3W/T4W
3a	AT4501F Nové Tělo hořáku arc T3WFX/T4WFX
4	T2LBC Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W
5	T2MBC Kryt elektrody střední arc T2/T3W/T4W
6	T2SBC Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W
7	ATB5025S Svorka vodní hadice 8.0mm
8	ATERH200 Sada rukojeti arc
* 9	ATER1MS Tlačítko 1 arc
10	ATPB2.6x8PB Sada šroubů
11	ATHS22MM-130 Smršťovací bužírka
12	ATERSWL4 Vedení tlačítka 4m arc
	ATERSWL8 Vedení tlačítka 8m arc
13	ATERKJ200 Kloub arc
14	ATERLC200-08 Plášť kůže 0.8m arc
15	ATERJK200 Kroužek přechodový
16	ATERNCL-32 Plášť neopren 3,2m
	ATERNCL-72 Plášť neopren 7,2m
17	ATERCO200-40 Plášť kůže 4m
	ATERCO200-80 Plášť kůže 8m

Obj.č.	Popis
18	ATSLH26-S Chráníč kabelu velký
19	ATSLH26-H Průchodka pro hadičky
20	ATSLH1820-S Podpora Surelok TM
21	AT45V070B-QWF# Vodní hadice x 4m/12.5ft O/B Rubber
	AT45V080B-QWF# Vodní hadice x 8m/25ft O/B Rubber
22	ATN45V090B-QGS# Plyn.hadice x 4m/12.5ft O/B Rubber
	ATN45V100B-QGS# Plyn.hadice x 8m/25ft O/B Rubber
23	AT4520-4M-OB Kabel silový 4m arc 4m
	AT4520-8M-OB Kabel silový 4m arc 8m
24	ATSL3550 Tělo Surelok TM
25	ATNSLOB-1-QWR# Hadice vodní přívod O/B
26	AT-SP Klíč arc

*Poznámka: 9 - přehled tlačítek naleznete na straně 18

Koncovky pro připojení plynu jsou specifikovány dle přehledu na straně 16.

Uvedené sady tlačítek jsou použitelné a zaměnitelné ve všech typech hořáků arc T. Zvolte si tlačítko podle svého přání a možností ovládání Vašeho invertoru. Tabulka s přehledem invertorů ALFA IN a možností vybavení moduly je uvedena na straně 19.

- Tlačítka „plug and play“ vyměníte během několika sekund
- Sady tlačítek jsou včetně modulu a krytu



Kód	Obj.č.	Popis
S1	ATER1MS	Tlačítko 1 arc



Kód	Obj.č.	Popis
S3	ATER3MS	Tlačítko 3 UD arc



Kód	Obj.č.	Popis
3KH	ATER1MS-10H	Tlačítko Poti 10K arc



Kód	Obj.č.	Popis
RK2	ATRK2	Tlačítko s 2pol.



Kód	Obj.č.	Popis
RK4	ATRK4	Tlačítko s 4pol.



Kód	Obj.č.	Popis
* DM3	ATDM3	Tlačítko DIGI

* Vyžaduje integraci digitálního softwaru

TVORBA OBJEDNÁVACÍCH ČÍSEL TABULKA S DOPORUČENÝMI HOŘÁKY

např. Hořák T4W 8m 35-50 arc:

T4W F 10 8 ST UD

Typ hořáku: např.: T2, T3W, T4W


Flexi tělo (krk) / pevné tělo (krk):
bez písmena - pevné tělo (krk)
F - Flexi tělo (krk)

Rychlospojka
bez označení 10
standard 35-50 10-25

Druh konektoru a koncovky plynu - připojení ke stroji:
A Pegas 200 AC/DC pulse PFC
ST Perun, Pegas TIG
CC ALFIN

Tlačítko - ovládací modul:
bez označení jednoduché tlačítko
POT s potenciometrem
UD s UD (dálkovým ovládním)

Délka hořáku:
4 čtyřmetrový
8 osmimetrový

Skupina inverterů TIG/ range of inverters TIG	PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC	PEGAS 161 T HF PULSE PEGAS 201 T HF PULSE PEGAS 200 AC/DC (pulse) Smart	PERUN 200 AC DC (pulse) PERUN 160 T HF (pulse) PERUN 200 T HF (pulse)	PERUN 200 MIG PEGAS 200 MIG MAN PFC (-2) PEGAS 201 MIG SYN aXe 201 MIG LCD	ALFIN 172 T	ALFIN 221 AC/DC PFC ALFIN 204 T ALFIN 220 T ALFIN 300T ALFIN 300 AC/DC	PEGAS 320 AC/DC PEGAS 400 AC/DC	ALFIN 162 T
 PLYNEM CHLAZENÉ HOŘÁKY								
T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc	T24A T28A	T24ST T28ST	T24ST T28ST	T24ST T28ST	T24CC T28CC	T24CC T28CC	T24ST T28ST	T2104CC T2108CC
 VODOU CHLAZENÉ HOŘÁKY								
T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc	T3W4A T3W8A					T3W4CC T3W8CC	T3W4ST T3W8ST	
T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc	T4W4A T4W8A					T4W4CC T4W8CC	T4W4ST T4W8ST	
 UD PLYNEM CHLAZENÉ								
T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc	T24AUD T28AUD	T24STUD T28STUD	T24STUD T28STUD		T24CCUD T28CCUD	T24CCUD T28CCUD	T24STUD T28STUD	T2104CCUD T2108CCUD
 UD VODOU CHLAZENÉ								
T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc	T3W4AUD T3W8AUD					T3W4CCUD T3W8CCUD	T3W4STUD T3W8STUD	
T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc	T4W4AUD T4W8AUD					T4W4CCUD T4W8CCUD	T4W4STUD T4W8STUD	
 S POTENCIOMETREM PLYNEM CHLAZENÉ								
T2(T2FX*) Hořák T2 4m 35-50 arc Hořák T2 8m 35-50 arc			T24STPOT T28STPOT		T24CCPOT T28CCPOT	T24CCPOT T28CCPOT		
 S POTENCIOMETREM VODOU CHLAZENÉ								
T3W(T3WFX*) Hořák T3W 4m 35-50 arc Hořák T3W 8m 35-50 arc						T3W4CCPOT T3W8CCPOT		
T4W(T4WFX*) Hořák T4W 4m 35-50 arc Hořák T4W 8m 35-50 arc						T4W4CCPOT T4W8CCPOT		

* V případě flexibilního krku hořáku je potřeba doplnit do objednávacího čísla písmeno „F“ dle výše uvedených vysvětlivek - např. T2F4A

ARC TIG SPOTŘEBNÍ DÍLY PŘEHLED

Jaký systém zvolit ?

Aplikace	Systém	Průtok plynu	Vysunutí elektrody
Ocel, hliník	Kleštiny	5~25 l/min	5~15mm
Ocel, hliník, nerezová ocel	Kleštiny s plyn.čočkou	5~20 l/min	5~20mm
Vysoce legované kovy Nerezová ocel, Inconel, Chrom, Titan	SUPER SÉRIE klešt. s pl.č.	12~20 l/min	5~55mm

Kleštiny

Doporučené parametry nastavení pro ocel a hliník

Hubice vel.	Průměr	Dopor. průtok plynu	Maximální vysunutí wolframu	Keram. hubice	Quartz hubice	Průměr elektrody						
						1.0	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4
4	6mm 1/4"	6 l/min	10mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	8mm 5/16"	6 l/min	10mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	10mm 3/8"	7 l/min	11mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	11mm 7/16"	7 l/min	12mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	12mm 1/2"	10 l/min	13mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	16mm 5/8"	12 l/min	15mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	20mm 3/4"	15 l/min	18mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Poznámka: Max. doporučený průměr wolfr. elektrody pro hubice Quartz je 3.2mm.
Doporučené parametry pro wolfram naleznete na straně 38.

Kleštiny s plyn.čočkou

Doporučené parametry nastavení pro ocel, hliník a nerezová ocel

Hubice vel.	Průměr	Dopor. průtok plynu	Maximální vysunutí wolframu	Keram. hubice	Quartz hubice	Průměr elektrody						
						1.0	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4
4	6mm 1/4"	5 l/min	10mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	8mm 5/16"	6 l/min	10mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	10mm 3/8"	7 l/min	13mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	11mm 7/16"	7 l/min	14mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	12mm 1/2"	8 l/min	15mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	16mm 5/8"	10 l/min	20mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	20mm 3/4"	13 l/min	20mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Poznámka: Max. doporučený průměr wolfr. elektrody pro hubice Quartz je 3.2mm.
Doporučené parametry pro wolfram naleznete na straně 38.



Super Série kleštiny s plyn.čočkou

Doporučené parametry nastavení pro vysoce legované kovy

Hubice vel.	Průměr	Dopor. průtok plynu	Maximální vysunutí wolframu	Keram. hubice	Quartz hubice	Průměr elektrody						
						1.0	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4
12	20mm 3/4"	12 l/min	25mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	23mm 15/16"	12 l/min	25mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	28mm 1-1/10"	15 l/min	35mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	38mm 1-1/2"	20 l/min	55mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Poznámka: Max. doporučený průměr wolfr. elektrody pro hubice Quartz je 3.2mm.
Doporučené parametry pro wolfram naleznete na straně 38.

Hubice keramická




Kód	Popis	Vel.	Průměr A		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T2CC04	Hubice keramická	4	6mm	1/4"	●	●	●	●	●
T2CC05	Hubice keramická	5	8mm	5/16"	●	●	●	●	●
T2CC06	Hubice keramická	6	10mm	3/8"	●	●	●	●	●
T2CC07	Hubice keramická	7	11mm	7/16"	●	●	●	●	●
T2CC08	Hubice keramická	8	12.5mm	1/2"	●	●	●	●	●
T2CC10	Hubice keramická	10	16mm	5/8"	●	●	●	●	●
T3CC04	Hubice keramická	4	6mm	1/4"	●	●	●	●	●
T3CC05	Hubice keramická	5	8mm	5/16"	●	●	●	●	●
T3CC06	Hubice keramická	6	10mm	3/8"	●	●	●	●	●
T3CC07	Hubice keramická	7	11mm	7/16"	●	●	●	●	●
T3CC08	Hubice keramická	8	12.5mm	1/2"	●	●	●	●	●
T3CC10	Hubice keramická	10	16mm	5/8"	●	●	●	●	●
T3CC12	Hubice keramická	12	19mm	3/4"	●	●	●	●	●

Quartz hubice *Nové*



Kód	Popis	Vel.	Průměr A		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T2QZ06	Hubice Quartz standard	6	10mm	3/8"	●	●	●	●	●
T2QZ08	Hubice Quartz standard	8	12mm	1/2"	●	●	●	●	●
T2QZ10	Hubice Quartz standard	10	15mm	5/8"	●	●	●	●	●
T3QZ06	Hubice Quartz standard	6	10mm	3/8"	●	●	●	●	●
T3QZ08	Hubice Quartz standard	8	12mm	1/2"	●	●	●	●	●
T3QZ10	Hubice Quartz standard	10	15mm	5/8"	●	●	●	●	●
T3QZ12	Hubice Quartz standard	12	20mm	3/4"	●	●	●	●	●



Hubice keramiická dlouhá



Kód	Popis	Vel.	Průměr A		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T5LGLCC08	Hubice keramiická dlouhá	8	12.5mm	1/2"	●	●	●	●	●
T5LGLCC10	Hubice keramiická dlouhá	10	16mm	5/8"	●	●	●	●	●
T5LGLCC12	Hubice keramiická dlouhá	12	19mm	3/4"	●	●	●	●	●
T5LGLCC14	Hubice keramiická dlouhá	14	24mm	15/16"	●	●	●	●	●



● Povolené možnosti výbavy

Kleština



Kód	Popis	Průměr		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T2CB10	Kleština	1.0mm	0.04"	●	●	●	●	●
T2CB16	Kleština	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T2CB20	Kleština	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T2CB24	Kleština	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T2CB32	Kleština	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
T2CB40	Kleština	4.0mm	5/32"	●	●	●	●	●
T2CB48	Kleština	4.8mm	3/16"	●	●	●	●	●
T3CB10	Kleština	1.0mm	0.04"	●	●	●	●	●
T3CB16	Kleština	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T3CB20	Kleština	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T3CB24	Kleština	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T3CB32	Kleština	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
T3CB40	Kleština	4.0mm	5/32"	●	●	●	●	●
T3CB48	Kleština	4.8mm	3/16"	●	●	●	●	●
T3CB64	Kleština	6.4mm	1/4"	●	●	●	●	●

Kleština s plyn.čočkou

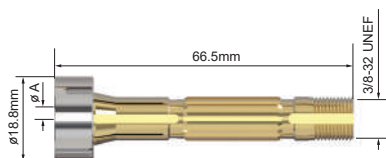


Kód	Popis	Průměr		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T2GL10	Kleština s plyn.čočkou	1.0mm	0.04"	●	●	●	●	●
T2GL16	Kleština s plyn.čočkou	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T2GL20	Kleština s plyn.čočkou	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T2GL24	Kleština s plyn.čočkou	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T2GL32	Kleština s plyn.čočkou	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
T2GL40	Kleština s plyn.čočkou	4.0mm	5/32"	●	●	●	●	●
T2GL48	Kleština s plyn.čočkou	4.8mm	3/16"	●	●	●	●	●
T3GL10	Kleština s plyn.čočkou	1.0mm	0.04"	●	●	●	●	●
T3GL16	Kleština s plyn.čočkou	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T3GL20	Kleština s plyn.čočkou	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T3GL24	Kleština s plyn.čočkou	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T3GL32	Kleština s plyn.čočkou	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
T3GL40	Kleština s plyn.čočkou	4.0mm	5/32"	●	●	●	●	●
T3GL48	Kleština s plyn.čočkou	4.8mm	3/16"	●	●	●	●	●
T3GL64	Kleština s plyn.čočkou	6.4mm	1/4"	●	●	●	●	●

Poznámka: Vyměnitelná sítko s plyn.čočkami jsou k dispozici pro malá a střední tělesa kleštin.

● Povolené možnosti výbavy


Kleština s plyn.čočkou dlouhá

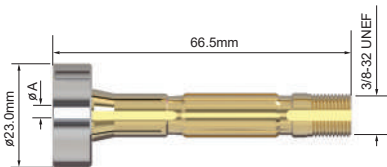

Kód	Popis	Průměr		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T5LGL10	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	1.0mm	0.04"	●	●	●	●	●
T5LGL16	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T5LGL20	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T5LGL24	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T5LGL32	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
T5LGL40	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	4.0mm	5/32"	●	●	●	●	●
T5LGL48	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	4.8mm	3/16"	●	●	●	●	●
T5LGL64	Kleština s plyn.čočkou dlouhá	6.4mm	1/4"	●	●	●	●	●

Poznámka: Velká tělesa kleštin mají pevná sítká



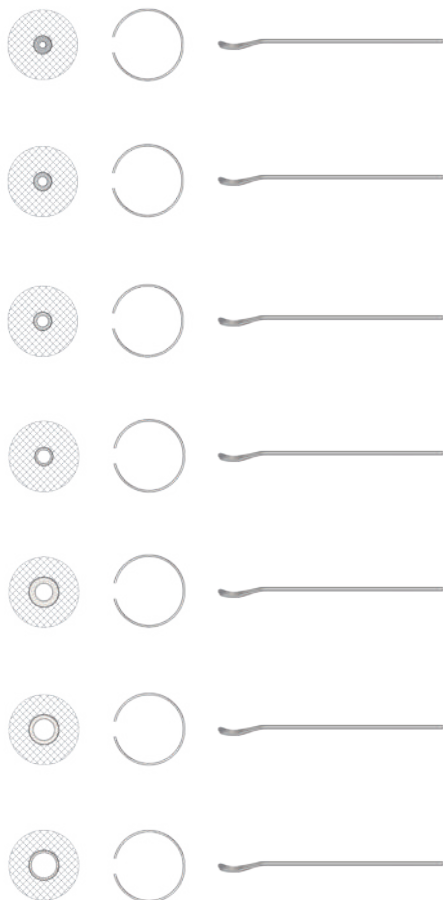













Sady sítek



Kód	Popis	Průměr		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
SGL10FS-3KIT	Sada sítek 1.0 T2/T3W/T4W arc	1.0mm	0.04"	●	●	●	●	●
SGL16FS-3KIT	Sada sítek 1.6 T2/T3W/T4W arc	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
SGL20FS-3KIT	Sada sítek 2.0 T2/T3W/T4W arc	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
SGL24FS-3KIT	Sada sítek 2.4 T2/T3W/T4W arc	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
SGL32FL-3KIT	Sada sítek 3.0 T2/T3W/T4W arc	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
SGL40FL-3KIT	Sada sítek 4.0 T2/T3W/T4W arc	4.0mm	5/32"	●	●	●	●	●
SGL48FL-3KIT	Sada sítek 4.8 T2/T3W/T4W arc	4.8mm	3/16"	●	●	●	●	●

● Povolené možnosti výbavy

Sady sítek

		Kód	Popis	Průměr		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
		MGL10FS-3KIT	Sada sítek 1.0 T2/T3W/T4W arc	1.0mm	0.04"	●	●	●	●	●
		MGL16FS-3KIT	Sada sítek 1.6 T2/T3W/T4W arc	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
		MGL20FS-3KIT	Sada sítek 2.0 T2/T3W/T4W arc	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
		MGL24FS-3KIT	Sada sítek 2.4 T2/T3W/T4W arc	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
		MGL32FS-3KIT	Sada sítek 3.2 T2/T3W/T4W arc	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
		MGL40FL-3KIT	Sada sítek 4.0 T2/T3W/T4W arc	4.0mm	5/32"	●	●	●	●	●
		MGL48FL-3KIT	Sada sítek 4.8 T2/T3W/T4W arc	4.8mm	3/16"	●	●	●	●	●
		MGL64FL-3KIT	Sada sítek 6.4 T2/T3W/T4W arc	6.4mm	1/4"	●	●	●	●	●

● Povolené možnosti výbavy

Sady vybavení obsahují vše, co potřebujete, abyste mohli začít.

Sady vybavení

Kód	Popis	T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
SCB1	Sada vybavení START KIT malá 1.0mm	●	●	●	●	●
SCB2	Sada vybavení START KIT malá 1.6mm	●	●	●	●	●
SCB3	Sada vybavení START KIT malá 2.0mm	●	●	●	●	●
SCB4	Sada vybavení START KIT malá 2.4mm	●	●	●	●	●
SCB5	Sada vybavení START KIT malá 3.2mm	●	●	●	●	●
SCB6	Sada vybavení START KIT malá 4.0mm	●	●	●	●	●
SCB7	Sada vybavení START KIT malá 4.8mm	●	●	●	●	●
MCB1	Sada vybavení START KIT střední 1.0mm-0.04"	●	●	●	●	●
MCB2	Sada vybavení START KIT střední 1.6mm-1/16"	●	●	●	●	●
MCB3	Sada vybavení START KIT střední 2.0mm-5/64"	●	●	●	●	●
MCB4	Sada vybavení START KIT střední 2.4mm-3/32"	●	●	●	●	●
MCB5	Sada vybavení START KIT střední 3.2mm-1/8"	●	●	●	●	●
MCB6	Sada vybavení START KIT střední 4.0mm-5/32"	●	●	●	●	●
MCB7	Sada vybavení START KIT střední 4.8mm-3/16"	●	●	●	●	●
MCB8	Sada vybavení START KIT střední 6.4mm-1/4"	●	●	●	●	●

Sady vybavení s plyn.čočkou

Kód	Popis	T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
SGL1	Sada vybavení START KIT pl. čoč. malá 1.0mm	●	●	●	●	●
SGL2	Sada vybavení START KIT pl. čoč. malá 1.6mm	●	●	●	●	●
SGL3	Sada vybavení START KIT pl. čoč. malá 2.0mm	●	●	●	●	●
SGL4	Sada vybavení START KIT pl. čoč. malá 2.4mm	●	●	●	●	●
SGL5	Sada vybavení START KIT pl. čoč. malá 3.2mm	●	●	●	●	●
SGL6	Sada vybavení START KIT pl. čoč. malá 4.0mm	●	●	●	●	●
SGL7	Sada vybavení START KIT pl. čoč. malá 4.8mm	●	●	●	●	●
MGL1	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 1.0mm	●	●	●	●	●
MGL2	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 1.6mm	●	●	●	●	●
MGL3	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 2.0mm	●	●	●	●	●
MGL4	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 2.4mm	●	●	●	●	●
MGL5	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 3.2mm	●	●	●	●	●
MGL6	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 4.0mm	●	●	●	●	●
MGL7	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 4.8mm	●	●	●	●	●
MGL8	Sada vybavení START KIT pl. čoč. střední 6.4mm	●	●	●	●	●
LGL1	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 1.0mm	●	●	●	●	●
LGL2	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 1.6mm	●	●	●	●	●
LGL3	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 2.0mm	●	●	●	●	●
LGL4	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 2.4mm	●	●	●	●	●
LGL5	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 3.2mm	●	●	●	●	●
LGL6	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 4.0mm	●	●	●	●	●
LGL7	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 4.8mm	●	●	●	●	●
LGL8	Sada vybavení START KIT pl. čoč. velká 6.4mm	●	●	●	●	●

● Povolené možnosti výbavy

Arc T sady příslušenství

Kód	Popis	T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
AK1	Sada příslušenství 1.6; 2.0; 2.4 mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství malá Kleštiny 1.6mm - 1/16", 2.0mm - 5/64", 2.4mm - 3/32" Hubice keramická 8mm - 5/16", 10mm - 3/8", 11mm - 7/16" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						
AK2	Sada příslušenství 2.4; 3.2; 4.0 mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství malá Kleštiny 2.4mm - 3/32", 3.2mm - 1/8", 4.0mm - 5/32" Hubice keramická 11mm - 7/16", 12.5mm - 1/2", 16mm - 5/8" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						
AK3	Sada příslušenství pl. čoč. 1,6; 2,0; 2,4mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství s plyn.čočkou malá Kleštiny s plyn.čočkou 1.6mm - 1/16", 2.0mm - 5/64", 2.4mm - 3/32" Hubice keramická 10mm - 3/8", 11mm - 7/16", 12.5mm - 1/2" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						
AK4	Sada příslušenství pl. čoč. 2,4; 3,2; 4,0mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství s plyn.čočkou malá Kleštiny s plyn.čočkou 2.4mm - 3/32", 3.2mm - 1/8", 4.0mm - 5/32" Hubice keramická 11mm - 7/16", 12.5mm - 1/2", 16mm - 5/8" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						
AK5	Sada příslušenství pl. čoč. 2,4; 3,2; 4,0mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství střední Kleštiny 2.4mm - 3/32", 3.2mm - 1/8", 4.0mm - 5/32" Hubice keramická 11mm - 7/16", 12.5mm - 1/2", 16mm - 5/8" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						

● Povolené možnosti výbavy

Arc T sady příslušenství

Kód	Popis	T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
AK6	Sada příslušenství 4,0; 4,8; 6,4mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství střední Klešтина 4.0mm - 5/32", 4.8mm - 3/16", 6.4mm - 1/4" Hubice keramická 12.5mm - 1/2", 16mm - 5/8", 19mm - 3/4" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						
AK7	Sada příslušenství pl. čoč. 2,4; 3,2; 4,0mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství s plyn.čočkou střední Klešтина s plyn.čočkou 2.4mm - 3/32", 3.2mm - 1/8", 4.0mm - 5/32" Hubice keramická 11mm - 7/16", 12.5mm - 1/2", 16mm - 5/8" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W, Arc Klíč arc</p>						
AK8	Sada příslušenství pl. čoč. 4,0; 4,8; 6,4mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství s plyn.čočkou střední Klešтина s plyn.čočkou 4.0mm - 5/32", 4.8mm - 3/16", 6.4mm - 1/4" Hubice keramická 12.5mm - 1/2", 16mm - 5/8", 19mm - 3/4" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						
AK9	Sada příslušenství pl. čoč. 2,4; 3,2; 4,0mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství s plyn.čočkou velká Klešтина s plyn.čočkou dlouhá 2.4mm - 3/32", 3.2mm - 1/8", 4.0mm - 5/32" Hubice keramická 12.5mm - 1/2", 16mm - 5/8", 19mm - 3/4" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						
AK10	Sada příslušenství pl. čoč. 4,0; 4,8; 6,4mm	●	●	●	●	●
<p>Sada příslušenství s plyn.čočkou velká Klešтина s plyn.čočkou 4.0mm - 5/32", 4.8mm - 3/16", 6.4mm - 1/4" Hubice keramická 16mm - 5/8", 19mm - 3/4", 24mm 15/16" Těsnění hlavy Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W Kryt elektrody dlouhý arc T2/T3W/T4W, Kryt elektrody krátký arc T2/T3W/T4W Arc Klíč arc</p>						

● Povolené možnosti výbavy


ARC T SUPER SÉRIE SYSTEM PŘEHLED

Nové

arc
TORCHOLGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

LIBERATE
YOUR WORKDAY

T2 / T2FX / T3W / T3WFX / T4W / T4WFX

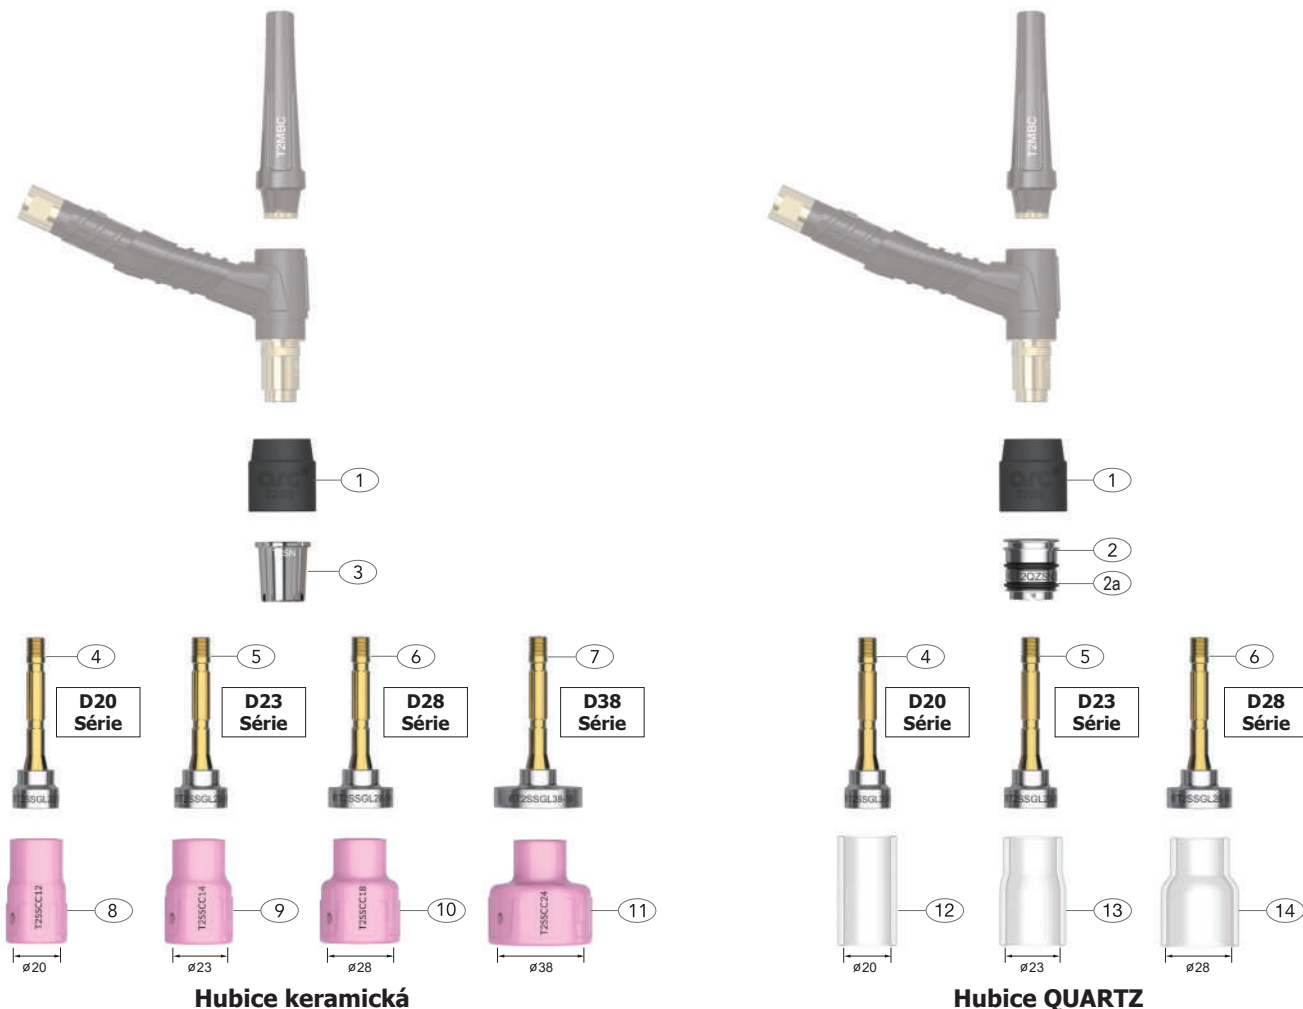

Hubice keramická

Hubice QUARTZ

Spotřební díly

Obj.č.	Popis
1	T2GS Těsnění hlavy
2	T2QZSN20 Izolátor žhavé zóny Quartz ARC T2/T3W/T4W
2a	QZR-D20 O-kroužek Quartz ARC (bal.10)
3	T2SN Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W
4	T2SSGL20-16 Kleština s plyn.čočkou Super série 1.6mm - 1/16"
	T2SSGL20-20 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.0mm - 5/64"
	T2SSGL20-24 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.4mm - 2/32"
	T2SSGL20-32 Kleština s plyn.čočkou Super série 3.2mm - 1/8"
5	T2SSGL23-16 Kleština s plyn.čočkou Super série 1.6mm - 1/16"
	T2SSGL23-20 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.0mm - 5/64"
	T2SSGL23-24 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.4mm - 2/32"
	T2SSGL23-32 Kleština s plyn.čočkou Super série 3.2mm - 1/8"
6	T2SSGL28-16 Kleština s plyn.čočkou Super série 1.6mm - 1/16"
	T2SSGL28-20 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.0mm - 5/64"
	T2SSGL28-24 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.4mm - 2/32"
	T2SSGL28-32 Kleština s plyn.čočkou Super série 3.2mm - 1/8"
7	T2SSGL38-16 Kleština s plyn.čočkou Super série 1.6mm - 1/16"
	T2SSGL38-20 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.0mm - 5/64"
	T2SSGL38-24 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.4mm - 2/32"
	T2SSGL38-32 Kleština s plyn.čočkou Super série 3.2mm - 1/8"

Obj.č.	Popis
8	T2SSCC12 Hubice keramická Super série 20mm - 3/4"
9	T2SSCC14 Hubice keramická Super série 23mm - 15/16"
10	T2SSCC18 Hubice keramická Super série 28mm - 1-1/10"
11	T2SSCC24 Hubice keramická Super série 38mm - 1-9/16"
12	T2SSQZ12 Hubice Quartz Super série 20mm - 3/4"
13	T2SSQZ14 Hubice Quartz Super série 23mm - 15/16"
14	T2SSQZ18 Hubice Quartz Super série 28mm - 1-1/10"


ARC T Super série SYSTEM PŘEHLED

Nové

arc
TORCHOLGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

LIBERATE
YOUR WORKDAY

T3 / T3FX / T5W / T5WFX

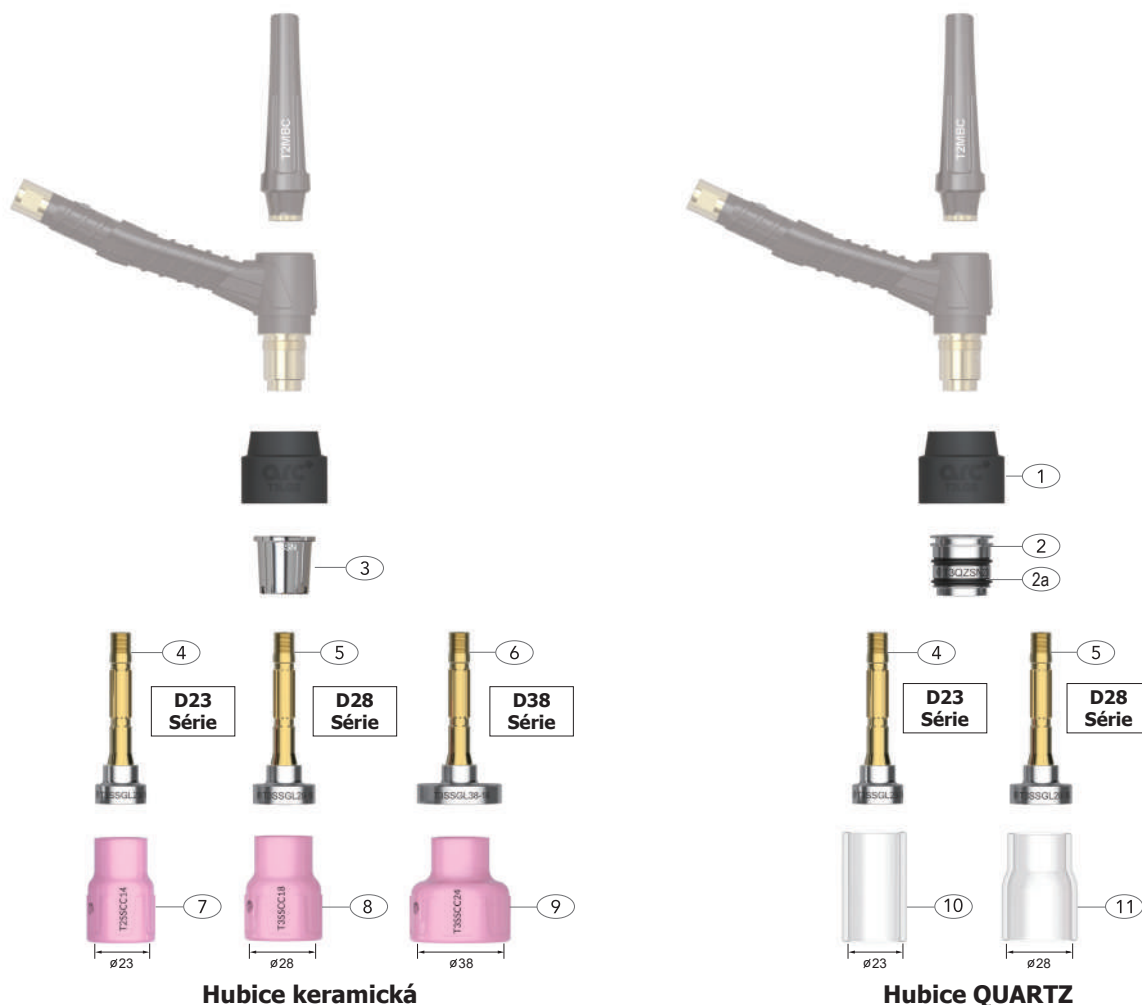





Hubice keramická

Hubice QUARTZ

Spotřební díly

Obj.č.	Popis
1	T3GS Těsnění hlavy
2	T3QZSN23 Izolátor žhavé zóny Quartz ARC T2/T3W/T4W
2a	QZR-D23 O-kroužek Quartz ARC (bal.10)
3	T3SN Izolátor žhavé zóny arc T2/T3W/T4W
4	T3SSGL23-16 Kleština s plyn.čočkou Super série 1.6mm - 1/16"
	T3SSGL23-20 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.0mm - 5/64"
	T3SSGL23-24 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.4mm - 2/32"
	T3SSGL23-32 Kleština s plyn.čočkou Super série 3.2mm - 1/8"
5	T3SSGL28-16 Kleština s plyn.čočkou Super série 1.6mm - 1/16"
	T3SSGL28-20 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.0mm - 5/64"
	T3SSGL28-24 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.4mm - 2/32"
	T3SSGL28-32 Kleština s plyn.čočkou Super série 3.2mm - 1/8"
6	T3SSGL38-16 Kleština s plyn.čočkou Super série 1.6mm - 1/16"
	T3SSGL38-20 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.0mm - 5/64"
	T3SSGL38-24 Kleština s plyn.čočkou Super série 2.4mm - 2/32"
	T3SSGL38-32 Kleština s plyn.čočkou Super série 3.2mm - 1/8"

Obj.č.	Popis
7	T3SSCC14 Hubice keramická Super série 23mm - 15/16"
8	T2SSCC18 Hubice keramická Super série 28mm - 1-1/10"
9	T2SSCC24 Hubice keramická Super série 38mm - 1-9/16"
10	T3SSQZ14 Hubice Quartz Super série 23mm - 15/16"
11	T3SSQZ18 Hubice Quartz Super série 28mm - 1-1/10"



Hubice keramická Super série

Kód	Popis	Průměr A		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T2SSCC12	Hubice keramická Super série	20mm	3/4"	●	●	●	●	●
T2SSCC14	Hubice keramická Super série	23mm	15/16"	●	●	●	●	●
T2SSCC18	Hubice keramická Super série	28mm	1-1/10"	●	●	●	●	●
T2SSCC24	Hubice keramická Super série	38mm	1-9/16"	●	●	●	●	●

T3SSCC14	Hubice keramická Super série	23mm	15/16"	●	●	●	●	●
T3SSCC18	Hubice keramická Super série	28mm	1-1/10"	●	●	●	●	●
T3SSCC24	Hubice keramická Super série	38mm	1-9/16"	●	●	●	●	●

Hubice Quartz Super série

Kód	Popis	Průměr A		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T2SSQZ12	Hubice Quartz Super série	20mm	3/4"	●	●	●	●	●

T2SSQZ14	Hubice Quartz Super série	23mm	15/16"	●	●	●	●	●
T2SSQZ18	Hubice Quartz Super série	28mm	1-1/10"	●	●	●	●	●


T3SSQZ14	Hubice Quartz Super série	23mm	15/16"	●	●	●	●	●
----------	---------------------------	------	--------	---	---	---	---	---

T3SSQZ18	Hubice Quartz Super série	28mm	1-1/10"	●	●	●	●	●
----------	---------------------------	------	---------	---	---	---	---	---


● Povolené možnosti výbavy

Kleštiny s pl. čočkou Super série


T2 / T2FX
T3 / T3FX
T3W / T3WFX
T4W / T4WFX
T5W / T5WFX

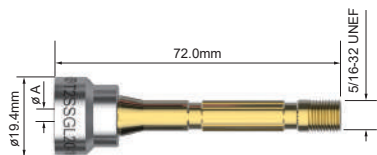


Kód	Popis	Průměr A		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
T2SSGL20-16	Kleština s plyn.čočkou Super série - D20	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T2SSGL20-20	Kleština s plyn.čočkou Super série - D20	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T2SSGL20-24	Kleština s plyn.čočkou Super série - D20	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T2SSGL20-32	Kleština s plyn.čočkou Super série - D20	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●

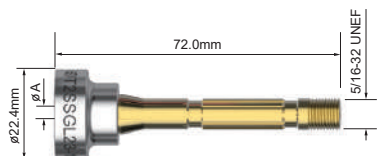


T2SSGL23-16	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T2SSGL23-20	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T2SSGL23-24	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T2SSGL23-32	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●

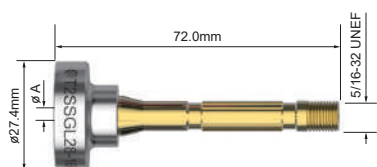


T2SSGL28-16	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T2SSGL28-20	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T2SSGL28-24	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T2SSGL28-32	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●

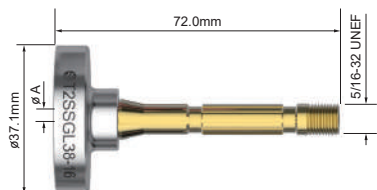


T2SSGL38-16	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T2SSGL38-20	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T2SSGL38-24	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T2SSGL38-32	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●

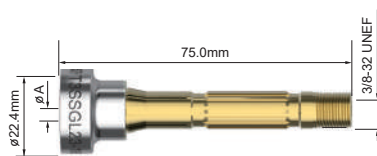

T3SSGL23-16	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T3SSGL23-20	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T3SSGL23-24	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T3SSGL23-32	Kleština s plyn.čočkou Super série - D23	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●

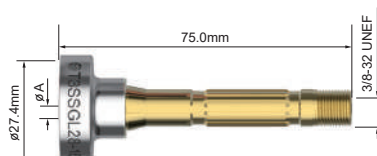

T3SSGL28-16	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T3SSGL28-20	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T3SSGL28-24	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T3SSGL28-32	Kleština s plyn.čočkou Super série - D28	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●

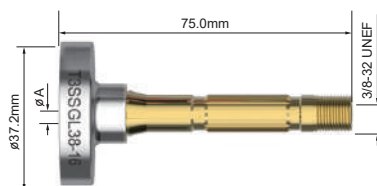

T3SSGL38-16	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
T3SSGL38-20	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
T3SSGL38-24	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
T3SSGL38-32	Kleština s plyn.čočkou Super série - D38	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●

● Povolené možnosti výbavy

Super série sady sítek

Kód	Popis	Průměr		T2 / T2FX	T3 / T3FX	T3W / T3WFX	T4W / T4WFX	T5W / T5WFX
SSGL14.5-16FS-3KIT	Super série Filtr kit	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
SSGL14.5-20FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
SSGL14.5-24FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
SSGL14.5-32FS-3KIT	Super série Filtr kit	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
SSGL20-16FS-3KIT	Super série Filtr kit	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
SSGL20-20FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
SSGL20-24FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
SSGL20-32FS-3KIT	Super série Filtr kit	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
SSGL23-16FS-3KIT	Super série Filtr kit	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
SSGL23-20FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
SSGL23-24FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
SSGL23-32FS-3KIT	Super série Filtr kit	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
SSGL28-16FS-3KIT	Super série Filtr kit	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
SSGL28-20FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
SSGL28-24FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
SSGL28-32FS-3KIT	Super série Filtr kit	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●
SSGL38-16FS-3KIT	Super série Filtr kit	1.6mm	1/16"	●	●	●	●	●
SSGL38-20FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.0mm	5/64"	●	●	●	●	●
SSGL38-24FS-3KIT	Super série Filtr kit	2.4mm	3/32"	●	●	●	●	●
SSGL38-32FS-3KIT	Super série Filtr kit	3.2mm	1/8"	●	●	●	●	●