


# Vulkánfibrový kotouč, multipojivo

## CS 570

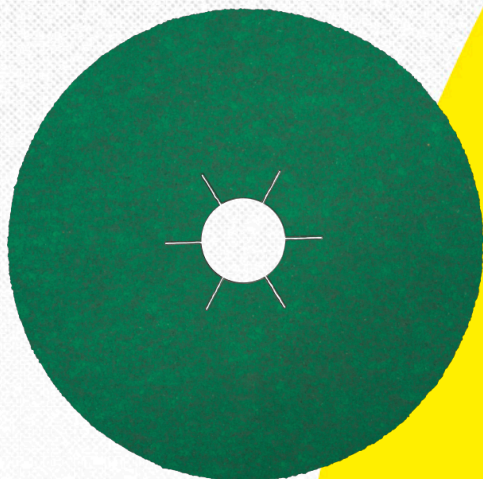

### Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

### Užitek z výrobku

Samoostřící efekt - Vysoká agresivita, speciálně na nerezovou ocel  
 - Chladný brus - Díky multipojivu bez náběhových barev - Zvláště vhodné pro opracování hliníku

### Použití

Nerezová ocel	●
Hliník	●
Neželezné kovy	●

### Oblasti použití

► Průmysl zpracování nerezové oceli

#### Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Průměr x otvor v mm		Druh provedení		Zrno	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Brusivo na podložce	Typ otvoru	Jednotka balení	Číslo druhu zboží																
100	x 16	⊙	10	36	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204823																
100	x 16	⊙	10	60	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204825																
100	x 16	⊙	10	80	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204826																
100	x 16	⊙	10	120	80 m/s	15300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204828																

#### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Průměr x otvor v mm	Druh provedení	Zrno	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Brusivo na podložce	Typ otvoru	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204085
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204086
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204087
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204088
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204089
115 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204090
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204091
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204797
115 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204799
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204800
115 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204802
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	250258
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204092
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204093
125 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204094
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204095
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204096
125 x 22	⊗ 30	100	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204097
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204098
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204806
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204811
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204812

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Průměr x otvor v mm	Druh provedení	Zrno	Vmax m/s	Přípustné otáčky	Brusivo na podložce	Typ otvoru	Jednotka balení	Číslo druhu zboží
125 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Kruhový otvor	25	204814
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	250259
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204099
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204100
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204102
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204103
180 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	204105
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 1/min	CS 570	Hvězdicoý otvor	25	250260

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

